


妥協のないパフォーマンスと
省スペース性・堅牢なセキュリティを同時に実現。

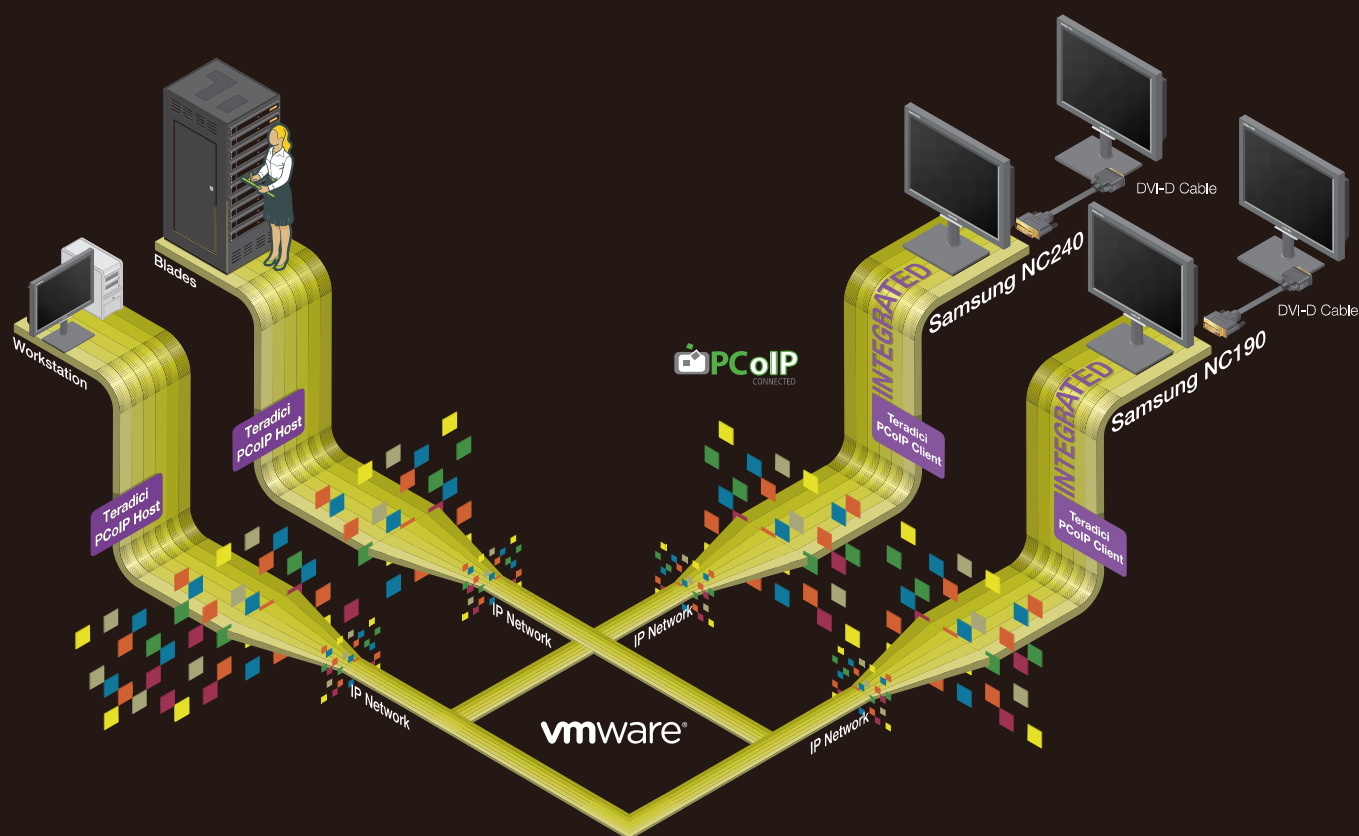

19型 / 23.6型 液晶一体型 仮想化ゼロクライアント

SyncMaster NC190/NC240

PCoIP®、VMware View™対応ゼロクライアント

OS・CPU・記憶装置非搭載：堅牢なセキュリティ性を確保

シンプル&コンパクトデザインの省スペース設計

マルチディスプレイにも対応

SyncMaster NC190/NC240

SyncMaster NC190/NC240 PCoIP® ゼロクライアント with VMware View™

Teradici社が開発したPCoIP (PC-over-IP) テクノロジーは、画面転送のためのプロトコルでありその最大の特徴は、ディスプレイの出力を圧縮しIP化して転送することです。既存のリモート処理技術に比べ、高速で仮想 PC でありながら物理 PC 並みの描画パフォーマンスを実現。この PCoIP プロトコルが、VMware 社の VMware View に採用され、デスクトップを仮想化するリモート・デスクトップ・プロトコルとして PCoIP テクノロジーに対応しています。PCoIP プロトコルのメリットを活用すれば、セキュリティ性を特に重視したタスクワーカーはもちろん、PCoIP ホストカードを備えたワークステーションにネットワーク系由で直接接続を確立すれば、完全なワークステーション・クラスの性能を得ることもできます。



PCoIP®, VMware View™ 対応 “ゼロ” クライアント

クライアント端末にかかる負担をなくす“ゼロ”クライアント。OS・CPU・記憶装置非搭載。クライアント側へのドライバーソフトやウイルス・スパイウェア対策も不要。クライアント側のデスクトップ管理を最小化します。

堅牢なセキュリティと TCO 削減

全てのデータは、中央のサーバーで管理記憶されクライアント側には記憶媒体を搭載しないことで不正コピーや情報漏洩リスクを防止。OS もアプリケーションも持たないネットワーク端末のためウイルス感染やスパイウェアの心配ありません。USB、プログラムアクセス権限、設定については全てサーバーで一括管理、運用されます。OS パッチやドライバーアップデート、アンチウイルスのクライアント側の管理・対策が不要なため、TCO を大幅に削減することができます。

イージーアクセス&リアルタイムグラフィック

PCoIP テクノロジーは、ハードウェア圧縮技術による高度なグラフィック性能を実現。ハードウェアエンコーディング、ディコーディングによる迅速な圧縮データ転送と広帯域の確保によるビデオアプリケーションへの最適化。グラフィカルで高セキュリティなアプリケーションを必要とするユーザーにも最適です。さらに、DVI 出力も搭載することで、マルチディスプレイ環境をもサポートしています。(最大 1920 x 1200 の解像度、クリアタイプ フォント対応、および 32 ビット カラーのモニタを最大 4 台までサポート)

省スペース設計

ハードディスクドライブなどのメカニカル部分も一切持たず、省スペース設計。今までの窮屈なワークスペースからお客様を開放します。シンプル&コンパクト デザインで、スタンド部は高さ(上下 130mm) 調整機能と縦横両方表示可能なピボット機能付きです。

ソフトウェアおよびハードウェア対応の PCoIP® の選択による


柔軟なシステム構成

PCoIP を使用した VMware View 環境では、ソフトウェアやハードウェア対応のオプションを選択し、柔軟に展開することが可能です。ハードウェア対応の PCoIP ポータルを使用して、ブレード型ワークステーションに接続することで、最高のパフォーマンスを実現できます。また、作業ベースのユーザーに対しては、VMware View クライアントが提供する、ソフトウェア対応の PCoIP を利用した仮想デスクトップへのアクセスを提供することで、経済性に優れた展開を実現します。

VMware View Client 工場出荷時組み込み済み

NC190・240には内蔵のPCoIPチップに工場出荷時VMware View Clientが組み込まれています。

■インターフェイス

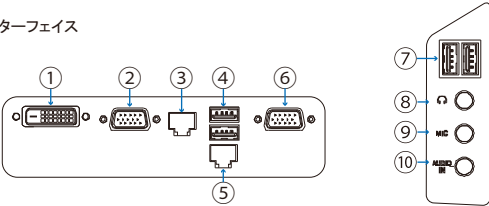


1	DVI-I 出力	6	ミニ D-sub15 ピン入力
2	ミニ D-sub 15 ピン出力	8	ヘッドフォン出力
3,5	RJ45(LAN ポート)	9	マイク入力
4,7	USB	10	音声入力

■製品仕様

	SyncMaster NC190	SyncMaster NC240
型番	19 型	23.6 型
JAN CODE	4986773951175	4986773951182
画素ピッチ	0.294mm	0.2715mm
画像表示サイズ (横×縦)	376.32x301.056mm	521.28x293.22mm
輝度	250cd/m ²	300cd/m ²
コントラスト比	1,000:1	
視野角 (水平 / 垂直)	160°/160°	170°/160°
応答速度	5ms	
最大表示色	約 1,677 万色	
画面	水平走査周波数	52.2 ~ 81kHz
	垂直走査周波数	49 ~ 76Hz
	最大ドットクロック	135MHz
	最大解像度	1280x1024
入力信号	映像信号	アナログ RGB
	同期信号	セパレート H/V、コンポジット
	信号入力端子	ミニ D-Sub15 ピン
	プラグアンドプレイ	DDC 2B
入力端子	USB	USB1.1x4
出力端子	ミニ D-sub 15 ピンx1、ステレオミニジャックx2(音声、マイク)、RJ45x2、USBx4	
スピーカー	DVI-Ix1、ミニ D-sub 15 ピンx1、ステレオミニジャックx1 (ヘッドフォン)	
内蔵システム仕様	PCoIP チップ	Tera1100
	バッファ用メモリ	XDR 64MB
	組込済みクライアント	VMware View Client
	ON	37 W (最大)
消費電力	DPMS Mode	2.7W以下
適合規格等	メカニカルスイッチ	○
	安全規格	UL、CSA、NEMKO、TUV
	EMC	VCCI-B、FCC、CE 等
	高さ調整 (可動範囲)	130mm
スタンド機構	チルト / スウィーベル	前 1° ~ 後 25° / 270° (左右 45°)
外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	スタンドなし	410.7x345.0x74.0mm
	スタンドあり	410.7x385.6x197.0mm
質量	スタンドなし	4.7kg
	スタンドあり	6.2kg
アームマウントタイプ	VESA 100x100mm	VESA100x100mm/100x200mm
本体色	ブラック	
保証	3 年	
付属品	保証書、設置マニュアル、電源ケーブル、CD-ROM (取扱説明書、カラーユーティリティ&モニタドライバ)、ミニ D-Sub15 ピンケーブル	

■外形寸法

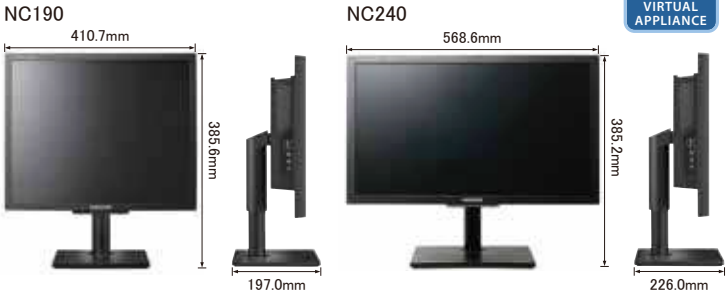

	安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。	この製品は屋内でのみご使用ください。また、水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
--	-----------	---	--

●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのでご了承下さい。●当製品は、日本国内仕様です。海外で使用するサポート及び保証は行っておりません。●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。●画面はハメコミ合成です。●記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

日本サムスン株式会社

〒106-8532 東京都港区六本木 3-1-1 六本木ティーキューブ

お客様ご相談ダイヤル ☎0120-327-527 [受付時間 平日 9:00 ~ 17:00]

日本サムスン ホームページ <http://www.samsung.com/jp>

【取扱代理店一覧】<http://www.samsung.com/jp/consumer/agency/agency.html>

【ご購入に関するお問合せ】d.sign@samsung.com

安心の 3年保証

ご購入から3年間は当社保証規定に基づき無償保証いたします。万一製品が故障した場合でも、日本全国での修理品のピックアップサービスや修理期間中の代替品の無償貸し出しなど、充実したサポート体制を整えておりますので、購入後も安心してご使用いただけます。