



液晶ディスプレイ世界シェア NO.1※のサムスンならではの All-in-One Design

液晶一体型により、机上はモニター、キーボード、マウスのみ。ワークスペースの有効活用ができます。また、All-in-One Designによりセパレートタイプと比べ、導入時の選定から設置までシンプル且つスピーディーに行えます。※DisplaySearch 2011 年 1 月～ 9 月期調べ


LEDバックライト搭載※、エコフレンドリー

LED バックライト搭載により、これまでの CCFL (蛍光管) モデルに比べ消費電力を大幅に削減し、水銀・鉛を非含有のため環境にも優しいエコ設計です。電源ボタンひとつで、素早く起動 / 終了ができ節電にも効果的です。また、メガダイナミックコントラスト比を実現し、より鮮明な画質を再現します。※NC190 は除く




省スペース設計デザイン

アダプターは、脱着式でモニター背面に設置できます。スタンドの高さ調節機能や縦横両方表示可能なピボット機能も備え、窮屈なデスクワークから解放します。

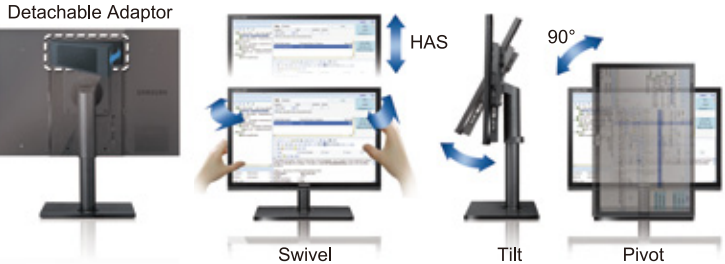

※NC190 はアダプターの着脱はできません。

外形寸法

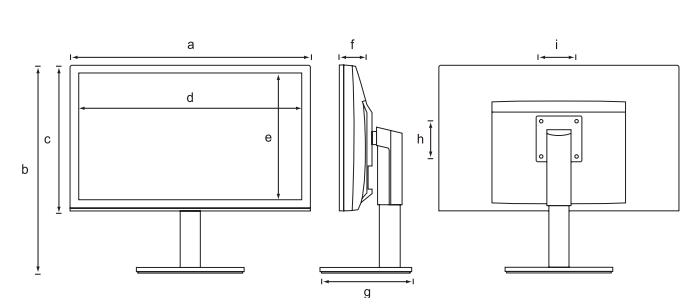

管理業務を大幅に軽減する標準添付のマネージメントソフトウェア


エンタープライズ環境ですべてのクライアントを一括してリモートで管理する上で欠かせないマネージメントソフトウェアを標準添付で提供しています。マネージメントソフトウェアにより、導入 / 設定 / 管理にかかるコストと時間を最小限に抑えることができます。

Zero Client PCoIP Management Console


- ① クライアントの設定をプロファイルで管理
- ② クライアントのグループ化により複数機器に同じ設定を割り当てることが可能
- ③ ファームアップデートのスケジューリングと一括アップデート
- ④ クライアントのイベントログのモニタリング

Thin Client Magic RMS1.0

- ① クライアントの全般情報 (コンピューター名、OS のバージョン、ユーザー情報、設定情報など)
- ② クライアントの追加、削除
- ③ クライアントのグループ化の作成・更新
- ④ クライアントへのイメージ更新
- ⑤ クライアントのコントロール (起動、シャットダウン、再起動、タスク管理、ファイルコピーなど)

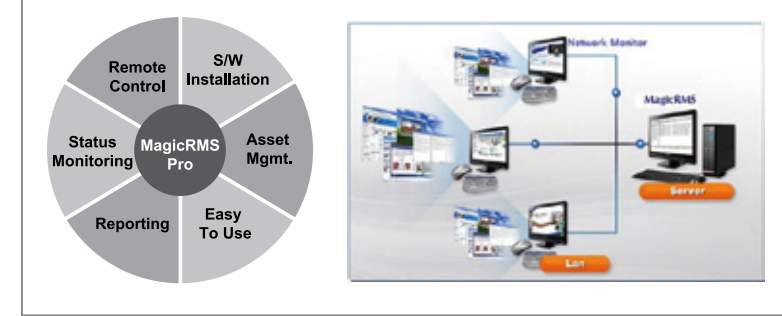

What's the difference?

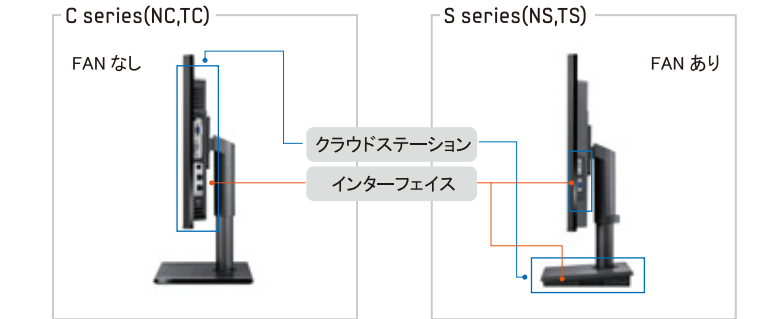


【C シリーズ】クラウドステーション・インターフェイスをモニター側面に搭載。ファンレス仕様により、低騒音だけでなく、駆動部分への負担が少なく故障率を低減します。

【S シリーズ】クラウドステーション・インターフェイスをスタンド部分に搭載※。※一部インターフェイスは、モニター側面に搭載しております。

単位 : mm

型番	a	b	c	d	e	f	g	h	i
NC190	410.7	385.6	344.4	376.32	301.1	74.0	197.0	100	100
NC220 / NC220P	508.0	396.3	344.3	473.76	296.1	49.0	216.6	100/200	100
NS190	443.0	416.8	301.9	408.24	255.15	49.5	227.0	100	100
NS240	560.0	444.3	374.0	518.4	324.0	50.0	227.0	100	100
TC220W	513.0	424.1	317.0	473.76	296.1	50.0	227.0	100	100
TS190W	443.0	416.8	301.9	408.2	255.2	49.5	227.0	100	100
TS240W	560.0	444.3	374.0	518.4	324.0	50.0	227.0	100	100

Zero Client

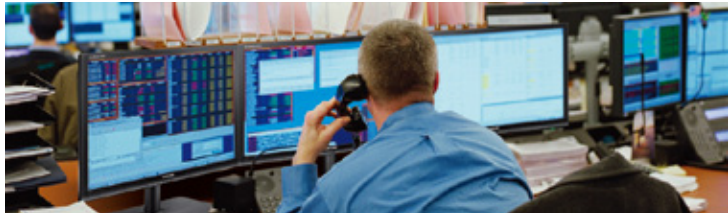

PCoIP®, VMware View™ 対応ゼロクライアント

クライアント側にかかる負担をなくすゼロクライアント。OS・CPU・記憶装置搭載。クライアント側へのドライバーソフトやウイルス・スパイウェア対策も不要。クライアント側のデスクトップ管理を最小化します。


About PCoIP® and VM ware View™
Teradici 社が開発した PCoIP (PC-over-IP) テクノロジーは、画面転送のためのプロトコルでありその最大の特徴は、ディスプレイの出力を圧縮しIP化して転送することです。既存のリモート処理技術に比べ、高速で仮想 PC でありながら物理 PC 並みの描画パフォーマンスを実現。この PCoIP プロトコルが、VMware 社の VMware View に採用され、デスクトップを仮想化するリモート・デスクトップ・プロトコルとして PCoIP テクノロジーに対応しています。

NC Series _Zero-client technology in back of monitor


型番	サイズ	解像度	インターフェイス	入力端子	出力端子	スピーカー
NC190	19 型	1280x1024	USB1.1x4	ミニD-sub 15ピンx1、ステレオミニジャックx2 (音声・マイク)	DVI-Ix1、ミニD-sub 15ピンx1、ステレオミニジャックx1 (ヘッドフォン)	-
NC220	22 型	1680x1050	RS-232Cx1、USB1.1x4	ミニD-sub 15ピンx1、ステレオミニジャックx2 (音声・マイク)、RJ45x2	DVI-Ix1、ステレオミニジャックx1 (ヘッドフォン)	1.0wx2
NC220P						

※スピーカーはオプションです。

【NC190】

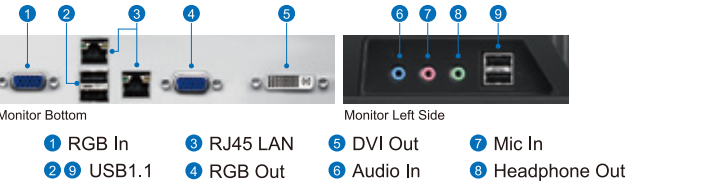

【NC220/NC220P】

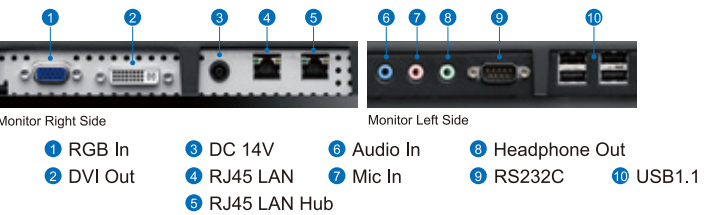

Thin Client


サムスンならではの新しい形“液晶一体型”シンククライアント

シンプル＆コンパクトデザインを採用した、“液晶一体型”シンククライアント。LED バックライト搭載により、スリム且つ軽量化を実現しました。また、セパレートタイプと比べ、省エネ、省スペースを可能とします。OS は、Windows Embedded Standard 7 搭載。VMware、Citrix、Microsoft RDP の仮想化ソリューションに対応。サーバーベースドコンピューティングや仮想デスクトップ方式など様々な方式に対応し、ニーズに合わせた、よりスマートな運用を実現します。

TC Series _Thin-client technology in back of monitor

型番	サイズ	解像度	インターフェイス	入力端子	出力端子	スピーカー
TC220W	22 型	1680x1050	RS-232Cx1、USB2.0x4	ミニD-sub 15ピンx1、ステレオミニジャックx2 (音声・マイク)、RJ45x1	ミニD-sub 15ピンx1、ステレオミニジャックx1 (ヘッドフォン)	1.0wx2

※スピーカーはオプションです。

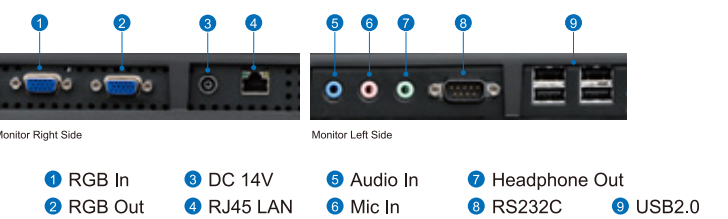

NC Series /NS Series



堅牢なセキュリティと TCO 削減

全てのデータは、中央のサーバーで管理記憶されクライアント側には記憶媒体を搭載しないことで不正コピーや情報漏洩リスクを防止。OS もアプリケーションも持たないネットワーク端末のためウイルス感染やスパイウェアの心配ありません。USB、プログラムアクセス権限、設定については全てサーバーで一括管理、運用されます。OS パッチやドライバーアップデート、アンチウィルスのクライアント側の管理・対策が不要なため、TCO を大幅に削減することができます。

世界初※1UPoE 対応ネットワーククライアント


一般的な電源プラグを不要にし、標準の LAN ケーブル配線に最大 60W の電源供給が可能な Cisco Systems 社が開発した UPoE (Universal Power Over Ethernet) を搭載※2。電力とネットワークアクセスの両方を1本のケーブルで提供し、電源の一元管理を実現。電源の効率化と省電力化を可能にしました。

※1. 2011 年 11 月当社調べ ※2. NC220P のみ



NS Series _Zero-client technology in monitor base

型番	サイズ	解像度	インターフェイス	入力端子	出力端子	スピーカー
NS190	19 型	1440x900	RS-232Cx1、USB1.1x4	DVIx1、ミニD-sub 15ピンx1、ステレオミニジャックx1 (マイク)、RJ45x1	DVIx1、ミニD-sub 15ピンx1、ステレオミニジャックx2 (音声・ヘッドフォン)	-
NS240	24 型	1920x1200				

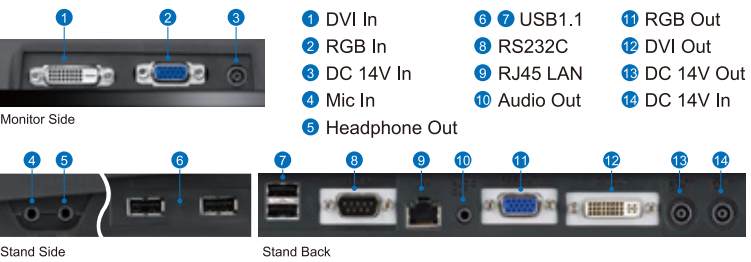

TC Series / TS Series



OS: Windows® Embedded Standard 7

TS Series _Thin-client technology in monitor base

型番	サイズ	解像度	インターフェイス	入力端子	出力端子	スピーカー
TS190W	19 型	1440x900	USB2.0x6	DVIx1、ミニD-sub 15ピンx1、ステレオミニジャックx1 (マイク)、RJ45x1	DVIx1、ミニD-sub 15ピンx1、ステレオミニジャックx2 (音声・ヘッドフォン)	-
TS240W	24 型	1920x1200				

