

- ▶ 製品特徴
- ▶ 製品機能
- ▶ 製品仕様
- ▶ 対応解像度の一覧
- ▶ 各種ケーブルの接続例

■ 製品特徴

ELSA GLADIAC 796 GT Silent 512MBはNVIDIA社製最新GPU、GeForce 9600 GTグラフィックスプロセッサを搭載し、超高速大容量512MB GDDR3メモリを搭載した、最新のミドルレンジグラフィックスボードです。

高性能トリプルヒートパイプファンレス冷却機構を採用し、ほぼ無音の高い静音性能とファン搭載モデルに匹敵する冷却能力を実現しました。(※)

ELSA GLADIAC 796 GT Silent 512MBに搭載されるGeForce 9600 GT GPUは最新鋭の65nmプロセスルールを採用した事により、64のストリームプロセッサをサポートし、発熱及び消費電力が低減しています。

※12cmケースファンが全背面に2基搭載されている環境での計測値。

※本製品の販売は終了いたしました。



+ 画像拡大

Ⓢ サポート

製品のサポート情報はこちら

Ⓢ ダウンロード

ドライバのダウンロードはこちら



DirectX®10対応 NVIDIA GeForce™ 9600 GT搭載

DirectX 10をサポートした最新のGPU GeForce 9600 GTを搭載。

完全なユニファイドシェーダーコアプロセッサにより、ジオメトリ、頂点、物理演算やピクセルシェーダー処理を向上させます。

また高性能な64の平行ストリームプロセッサにより優れた浮動小数点演算を可能にします。



高速大容量512MB GDDR3メモリ

メモリクロック1800MHzの超高速駆動する、256bitメモリバンドのGDDR3メモリを大容量512MB搭載。

大容量超高速のメモリにより高解像度でもスムーズな描画表現を実現し、快適にゲームプレイが可能です。



NVIDIA PhysXテクノロジーによる物理演算処理のサポート

NVIDIA PhysXテクノロジーをサポート。グラフィックスプロセッサによる物理演算機能により煙、炎、爆発や髪の毛、体毛、水面などの表現をよりリアルに再現しシステムに負荷をかける事無く、シームレスに実行することが可能です。



高性能トリプルヒートパイプ ファンレス冷却機構を採用

高性能トリプルヒートパイプファンレス冷却機構を採用。ファンレスなので駆動音はほぼ無音の高い静音性と、3本のヒートパイプで放熱フィンへ効率的に熱を移動しファン搭載モデルに匹敵する冷却能力を実現しました(※)

※12cmケースファンが全背面に2基搭載されている環境での計測値。
この製品は水冷システムなど完全な無風状態では使用することはできません。

▼ [詳細はこちら](#)

オンラインRPG「リネージュⅡ」推奨グラフィックスボード認定!

ELSA GLADIAC 796 GT Silent 512MBはNCsoftのオンラインRPG「リネージュⅡ」の推奨グラフィックスボードに認定されました。(※)

美しいグラフィックスのリネージュⅡを高解像度でスムーズにゲームプレイする事が可能です。

※全ての環境での動作を保証するものではありません。

※ご購入特典のリネージュⅡ 15日間無料プレイチケットは、2009年6月30日をもちまして利用期限が終了となりました。



▶ [リネージュⅡ公式サイトはこちら](#)



次世代規格 PCI-Express 2.0に対応

最新規格のPCI Express 2.0バス対応に対応し、最大5GT/sの超高速接続が可能です。

もちろん既存のPCI-Expressバスとの互換性も維持しており、既存の環境でも問題なく搭載すること可能です。

※ すべての環境で動作を保証しているものではありません。



2系統デュアルリンクDVIで高解像度WQXGAデュアルディスプレイ

2系統のデュアルリンクをサポートしたDVIコネクタを搭載し、ナオオ社製30インチ液晶モニタを最大2台まで接続して最大2560x1600の解像度を2画面出力サポート。

今までにないクリエイティブキャンパスを提供します。

📌 ナオオ社製30インチモニタの詳細はこちら



HDMI出力機能を搭載

付属のDVI-HDMI変換アダプタを使用することで、HDMI入力に対応したハイビジョンテレビや液晶モニターに直接接続可能です。

内部のS/PDIFサウンド端子からオーディオ入力をすることで、HDMIケーブル1本で映像と音声を出力が可能です。

※ HDMI接続での最大解像度は1920×1080になります。



HDCPをサポートし、次世代DVDのデジタル再生に対応

Blu-rayソフト、HD-DVDソフト、地上デジタルチューナーをDVI出力にてデジタル映像出力する際に必要なコンテンツ保護機能HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection system)をサポート。

デジタル出力の高画質にて、次世代DVD及びハイビジョンテレビの映像が表示可能です。

※HDCPの機能を利用するには、COPP対応再生ソフト、HDCP対応デジタルモニタBlu-ray及びHD-DVDドライブが必要となります。

※地上デジタルチューナーの再生には、別途地上デジタルチューナーが必要です。

■ 製品機能

GigaThread™テクノロジー

マルチスレッドアーキテクチャにより、次世代のシェーダープログラムを高速処理します。



Microsoft DirectX 10サポート

DirectX10をサポートしたGPUを搭載。最新のシェーダーモデル4.0サポート。



NVIDIA Lumenexエンジンによるイメージクオリティの向上

16xアンチエイリアシングテクノロジー、128bit浮動小数点ハイダイナミックレンジ（HDR）ライティングをサポート。浮動小数点シェーディング、フィルタリング、テクスチャリング、ブレンディングによりイメージクオリティを向上させます。



NVIDIA PhysXテクノロジーによる物理演算処理のサポート

NVIDIA PhysXテクノロジーをサポート。グラフィックスプロセッサによる物理演算機能により煙、炎、爆発や髪の毛、体毛、水面などの表現をよりリアルに再現しシステムに負荷をかける事無く、シームレスに実行することが可能です。



NVIDIA intellisample 4.0テクノロジー

高速なアンチエイリス処理により、ジャギーの少ない、よりリアルなビジュアルを高速に表示します。最新技術のロテートグリッドサンプリングにより、高品質画像を提供します。



NVIDIA Digital Vibrance Control(DVC) 3.0

NVIDIA Digital Vibrance Control (DVC) 3.0により、ライティングの色設定をデジタル処理し、どのようなシーンでも正確で鮮やかな色を表現します。



PureVideo HDテクノロジーによる強力なビデオ機能を内蔵

PureVideo HD機能を搭載。Blu-ray Disc / HD DVDなどで採用されている H.264コンテンツ再生時に GPUによる再生支援機能によりCPUの負荷率を大幅に低減します。

※ PureVideoテクノロジーの機能を使用するには、別途PureVideo 対応DVDソフトウェアが必要です。

➡ [PureVideo HDテクノロジーの詳細はこちら](#)



H.264 コンテンツ再生時の CPU 使用率の比較

■ PureVideo HD による再生支援機能なし



全ての処理を CPU で行うため、高い負荷がかかる

■ PureVideo HD による再生支援機能あり



GPU で処理を分担するため、低負荷で再生が可能

● テスト環境

CPU	Core 2 Duo E6400	
マザーボード	nForce 680i-SLI チップセット	
メモリ	PC-2-6400 DDR2 1GB x2	
HDD	SATA2 160GB	
ドライブ	Blu-ray ドライブ	
OS	Windows Vista Ultimate 32bit	
再生ソフトウェア	ArcSoft DigitalTheatre	

※数値は目安です。全ての環境で同様の結果を保証するものではありません。

デュアルストリーム ハードウェアアクセラレーション


ピクチャーインピクチャーなどのように二つの動画を同時に再生している場合、両方の動画に対してハードウェアアクセラレーションによる支援が可能となり、CPU負荷率を大幅に低減します。



ダイナミックコントラスト拡張 & カラーストレッチ

動画に対してリアルタイムにコントラストおよび色調を高める事が可能になり従来の動画と比較して、より画質とクオリティを向上することが可能です。

※別途PureVideo HD及び同機能に対応したDVD再生ソフトウェアが必要です。

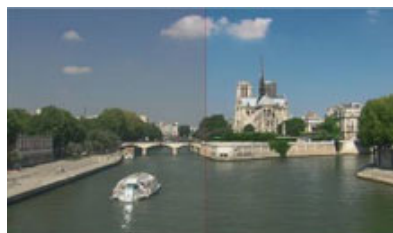

NVIDIA PureVideoなし

NVIDIA PureVideo

アドバンスド デインターレース

アドバンスド デインターレース機能によりインターレース方式の動画に発生する画面のちらつきを押さえ、H.264、VC-1、MPEG-2などの動画再生やHDTVにて1080iや480iなどのインターレース表示を行った際にプログレッシブ表示に匹敵する高精細かつ鮮明な画像を映し出します。



NVIDIA PureVideoなし

NVIDIA PureVideo

ビデオ スケーリング&フィルタリング

動画の画質を維持しつつ、低解像度の映画やビデオを、最大1080iのフルHDTV解像度まで拡大します。さらに、フィルタリング機能により画像の細部をそのままに保ちつつ、ビデオのサイズを拡大縮小します。



ArcSoft DigitalTheatre 15日間体験版をバンドル

PureVideoHD Gen2(*1)に対応したBlu-ray、HD DVD、DVD-Video、ビデオCDなどのビデオディスクはもちろん、さまざまな形式のビデオファイルも高画質で再生するマルチメディアプレーヤー「ArcSoft DigitalTheatre」の15日間体験版が付属します。


● 販売元 株式会社ジャンглのサイトはこちら

*1 PureVideoHD Gen2の機能は、Windows Vistaのみ利用可能です。Windows XPでは、PureVideoHDまでの対応となり、今後NVIDIAより提供されるドライバにて対応予定です。（XP用β版ドライバをドライバCDに同梱）



ELSAレゾリューションウォールペーパーが付属

壁紙に設定するだけで、現在お使いのディスプレイ解像度を簡単に確認できるELSAオリジナルのレゾリューションウォールペーパーが付属します。

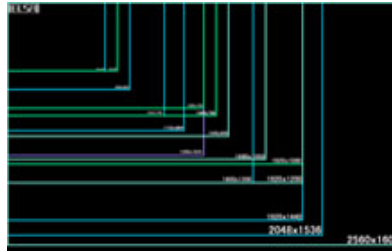

■ 製品仕様

グラフィックスプロセッサ	NVIDIA GeForce™ 9600 GTグラフィックスプロセッサ
コアクロック	650MHz
ストリームプロセッサ数	64ストリームプロセッサ
シェーダークロック	1625MHz
メモリ	512MB GDDR3 SDRAM 256bitメモリバンドインターフェース
メモリクロック	1800MHz
RAMDAC/ピクセルクロック	400MHz x2
BIOS	VESA-BIOS-3.0サポート
バス	PCI-Express 2.0 (※1) / PCI-Express x16 (※2)
対応API	DirectX10 SM4.0, DirectX9, DirectX8, DirectX7, OpenGL 2.1API
HDテレビサポート	1080iまでの解像度をサポートします。
スタンダード	RoHS, CE., FCC, VCCI, DDC2B
最大消費電力	95W
コネクタ	DVI-I x2(2系統デュアルリンクサポート、HDCPサポート) HDTV出力 (D端子、コンポーネント、コンポジット、Sビデオ)

SLIコネクタ x1
PCI-E 6ピン電源コネクタ x1
S/PDIF音声入力コネクタ x1


対応OS

Windows XP Home / Professional /Professional 64bit
Windows Vista Basic / Home / Home Premium / Business /
Ultimate 32bit及び64bit
(Windows Vista SP1での動作確認済み)

外形寸法

229 x 111mm (ATXフォーマット、マウントブラケット含まず)
高さ 32mm

外形寸法画像

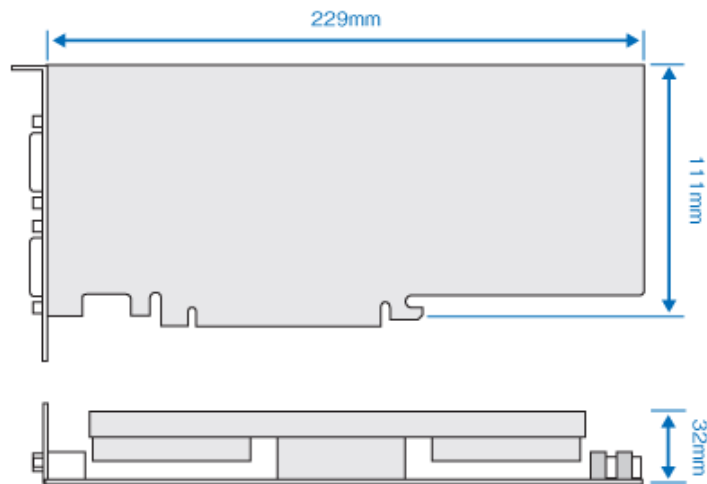

※1 PCI-Express 2.0以前のバスで利用された場合バス帯域幅が2.5Gbpsとなります。

※2 既存のPCI-Express 1.0、1.0a、1.1 (x16スロットのみ) と互換性はありますが全ての環境での動作を保証する物ではありません。

■必要動作環境

CPU

Intel Pentium 4、もしくはAMD Athlon 64クラス以上のCPU

バス

PCI Express x16(2.0対応)に対応した空きスロット1つと隣接する空きスロット1つ

電源

400W以上の電源と6ピンコネクタ 1 つが必要。
(SLIシステムの場合は800W以上の電源が必要です)

システムメモリ

256MB以上

ハードディスク

140MB以上

CD-ROMドライブ

ソフトウェアのインストールに必要

モニタ

31.5KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニタ

■製品内容

- ELSA GLADIAC 796 GT Silent 512MBグラフィックスボード
- 3 in 1 ビデオ出力分岐変換ケーブルx1
- DVI-VGA変換アダプタx1
- DVI-HDMI変換アダプタx1
- 6pin電源変換ケーブルx1
- 内蔵S/PDIF入力ケーブルx1
- ドライバユーティリティCD-ROM
- 日本語インストールガイド
- 日本語ユーザーマニュアル
- 日本語保証書

■保証期間

2年間保証

■品番

製品名	ELSA GLADIAC 796 GT Silent 512MB
型番	GD796-512ERGTS
JANコード	4524076796149

■価格

オープンプライス

■解像度サイズ比較表



パソコン解像度



ワイド解像度



テレビ解像度

■サポート解像度/リフレッシュレート一覧

解像度(Pixel)	アナログリフレッシュレート (Hz)	デジタルリフレッシュレート (Hz)
2560×1600	-	60※1
2048×1536	60	60※1
1920×1440	75	60※1
1920×1200	85	60
1920×1080	85	60
1680×1050	100	60
1600×1200	100	60
1600×1024	100	60
1600×900	120	60
1440×900	60	60
1360×768	150	60
1280×1024	150	75
1280×960	150	75
1280×768	150	75
1280×720	150	75
1152×864	170	75


1024×768	200	75
848×480	240	75
800×600	240	75
640×480	240	75

※上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。
またドライバのバージョンによっては一部の解像度が表示出来ない場合がございます。
※1.デュアルリンクでのサポートです。

より詳細な解像度対応表はこちら

■接続例

各種ディスプレイの接続例

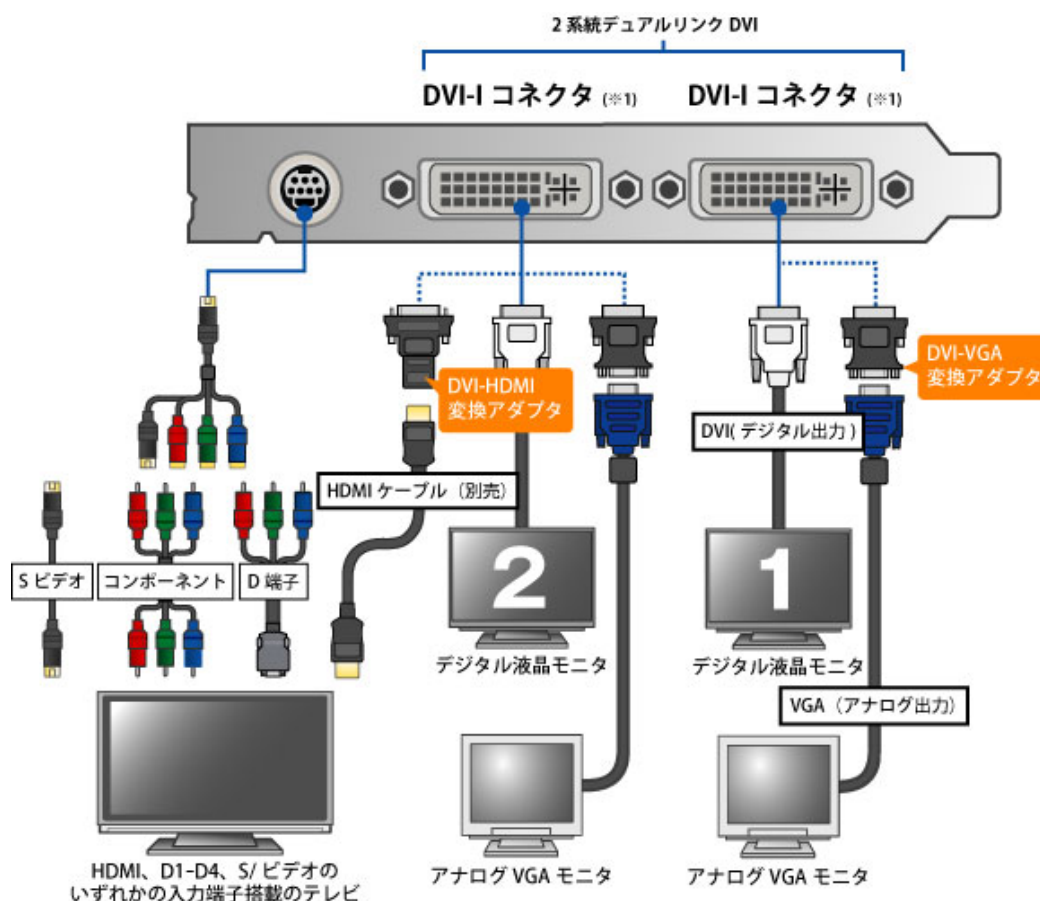

接続できるモニタの数は最大2台までです。(DVI-DVI,DVI-VGA,DVI-HDMI,VGA-HDMI,VGA-VGA)
HDMIケーブルで音声を出力する場合は、内部のS/PDIF音声ケーブルをマザーボードのS/PDIF音声出力端子に接続する必要があります。
(※1) DVI-IコネクタにはDVIデジタルモニタ、VGAアナログモニタのいずれか一つが接続可能です。
TV-OUTコネクタにはD1からD4端子搭載のHDTVもしくはS/コンポジット端子搭載のテレビが接続可能です。
HDMIケーブル、コンポーネントケーブル及びD端子変換ケーブルは製品に付属していません。