

旧 販売終了製品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 販売終了製品

- ▶ 製品特徴
- ▶ 製品機能
- ▶ 製品仕様
- ▶ 対応解像度の一覧
- ▶ 各種ケーブルの接続例

■ 製品特徴

ELSA GLADIAC 998 GTX Plus V2 512MBはNVIDIA社製最新GPU、GeForce 9800 GTX+グラフィックスプロセッサを搭載し、超高速大容量512MB GDDR3メモリを搭載した、最新のハイエンドグラフィックスボードです。

ELSA GLADIAC 998 GTX Plus V2 512MBに搭載されるGeForce 9800 GTX+ GPUは最新鋭の55nmプロセスルールを採用した事により、128のストリームプロセッサをサポートし、発熱及び消費電力が低減しています。

さらに、最新のチップセットに採用されたPCI-Express 2.0バスに対応、PureVideo HDもサポートされ、H.264コンテンツを採用したBlu-ray DISC及びHD DVD視聴時のCPU負荷率を大幅に低減します。

ELSA GLADIAC 998 GTX Plus V2の搭載機能変更に関するお詫びとお知らせ

※本製品の販売は終了いたしました。



+ 画像拡大

📎 サポート
製品のサポート情報はこちら

📎 ダウンロード
ドライバのダウンロードはこちら



従来モデルよりボードサイズが小型化し、電源コネクタも1系統に削減

従来モデルであるGLADIAC 998 GTX Plusのボードサイズ全長267mmに対して、新モデルであるGLADIAC 998 GTX Plus V2は全長229mmまで小型化。

従来モデルではボードの長さから搭載が難しかったPCケースでも、新モデルでは-38mmの小型化をしたため入りやすくなりました。



PCI-Express 6ピン補助電源コネクタを1系統に削減

GLADIAC 998 GTX Plus V2は従来モデルGLADIAC 998 GTX Plusと比較して、アイドル時で約8Wの消費電力低下を実現しました。※


またこれに伴い、従来モデルGLADIAC 998 GTX Plusでは2系統の接続が必要だったPCI-Express 6ピン補助電源コネクタが1系統に削減しました。

※環境によって消費電力の数値は変動します。



ELSA GLADIAC 998 GTX Plus V2の搭載機能変更に関するお詫びとお知らせ

アイドル時の消費電力比較

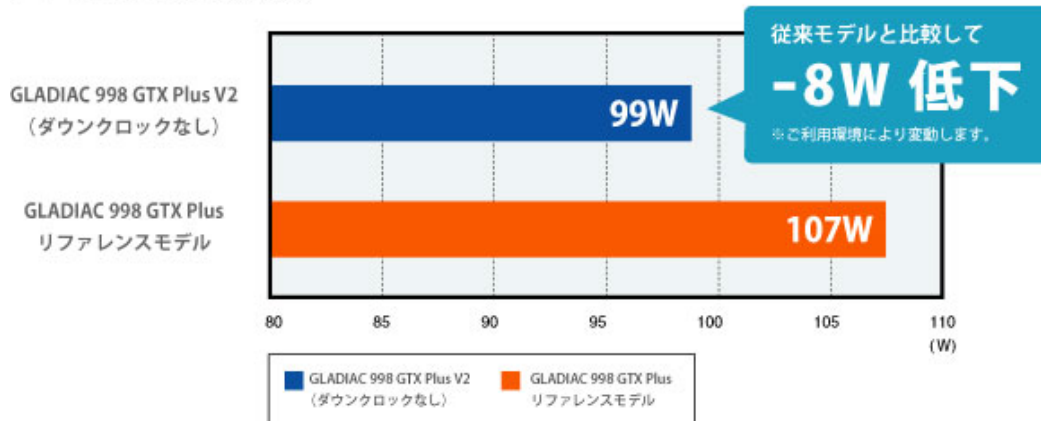

DirectX®10対応 NVIDIA GeForce 9800 GTX+ 搭載

DirectX 10をサポートした最新のGPU GeForce 9800 GTX+を搭載。

完全なユニファイドシェーダーコアプロセッサにより、ジオメトリ、頂点、物理演算やピクセルシェーダー処理を向上させます。また高性能な128の平行ストリームプロセッサにより優れた浮動小数点演算を可能にします。



NVIDIA CUDA GPUコンピューティングテクノロジー

GPUを汎用のベクトルプロセッサとして使用するための画期的な統合開発環境であるNVIDIA CUDA テクノロジーをサポート。

オープンスタンダードなC/C++言語で、より簡単にGPUを汎用ベクトルプロセッサとして使用することが可能です。



高速大容量512MB GDDR3メモリ

メモリクロック2200MHzの超高速駆動する、256bitメモリバンドのGDDR3メモリを大容量512MB搭載。

大容量超高速のメモリにより高解像度でもスムーズな描画表現を実現し、快適にゲームプレイが可能です。



2系統デュアルリンクDVI (HDCP対応) で高解像度デュアルディスプレイ

2系統のデュアルリンクをサポートしたDVIコネクタを搭載し、ナナオ社製30インチ液晶モニタ等の大画面の液晶モニタを最大2台まで接続して最大2560x1600の解像度を2画面出力サポート。今までにないクリエイティブキャンパスを提供します。

さらに、DVI出力ではHDCPの機能をサポートし、対応機器を組み合わせることによりBlu-rayソフト、地上デジタルチューナーをDVI出力にてデジタル映像出力する事が可能です。

※HDCPの機能を利用するには、COPP対応再生ソフト、HDCP対応モニタが必要となります。
※地上デジタルチューナーの再生には、別途地上デジタルチューナーが必要です。



🔗 [ナナオ社製30インチモニタの詳細はこちら](#)

HDMI出力機能を搭載

付属のDVI-HDMI変換アダプタを使用することで、HDMI入力に対応したハイビジョンテレビや液晶モニターに直接接続可能です。

内部のS/PDIFサウンド端子からオーディオ入力をする事で、HDMIケーブル1本で映像と音声を出力が可能です。

※ HDMI接続での最大解像度は1920×1080になります。



ベガシス社製TMPGEnc 4.0 XPress CUDAエンコード対応版ダウンロード権が付属

購入特典としてNVIDIA CUDAをサポートしたベガシス社製TMPGEnc 4.0 XPressのELSA特別体験版がダウンロード可能です。

TMPGEnc 4.0 XPress 特別体験版で、ELSA GLDAICシリーズの持つCUDAテクノロジーを体験することができます。

TMPGEnc 4.0 XPressは、特に負荷のかかるビデオフィルタリング処理に対し、NVIDIA CUDAを利用することができます。GPU処理能力を最大限利用することで、驚異的なパフォーマンス向上をもたらします。



特別体験版はELSAグラフィックカードユーザー様限定仕様となっており、試用期限は30日間（通常14日間）に延長され、起動時に待機時間（通常10秒）は存在しません。

※特別体験版のご使用には、ELSA グラフィックドライバーCD 及びインターネット接続環境が必要です。

🔗 [TMPGEnc 4.0 XPressの詳細はこちら](#)

GPUパワーをフル活用! EDIUSシリーズで快速映像編集

ELSA GLADIAC 998 GTX Plus V2は、トムソン・カノーブス株式会社のノンリニアビデオ編集ソフトウェア「EDIUS Pro 5」での動作検証を行い、優れたGPUパワーによりEDIUS Pro 5の新機能「GPUfx」を快適に使用することが出来ます。



▶ [詳細はこちら](#)

■ 製品機能

次世代規格PCI-Express 2.0に対応

最新規格のPCI Express 2.0バス対応に対応し、最大5GT/sの超高速接続が可能です。

もちろん既存のPCI-Expressバスとの互換性も維持しており、既存の環境でも問題なく搭載すること可能です。

※ すべての環境で動作を保証しているものではありません。



NVIDIA SLIマルチGPUサポート

NVIDIA SLIマルチGPUテクノロジーをサポートし、グラフィックスボードを2枚接続する事でSLIによる強力な3D処理が可能です。

※ 別途SLIコネクタが必要になります。



GigaThread™テクノロジー

マルチスレッドアーキテクチャにより、次世代のシェーダープログラムを高速処理します。



Microsoft DirectX 10サポート

DirectX10をサポートしたGPUを搭載。最新のシェーダーモデル4.0サポート。



NVIDIA Lumenexエンジンによるイメージクオリティの向上

16xアンチエイリアシングテクノロジー、128bit浮動小数点ハイダイナミックレンジ（HDR）ライティングをサポート。浮動小数点シェーディング、フィルタリング、テクスチャリング、ブレンディングによりイメージクオリティを向上させます。



NVIDIA PhysXテクノロジーによる物理演算処理のサポート

NVIDIA PhysXテクノロジーをサポート。グラフィックスプロセッサによる物理演算機能により煙、炎、爆発や髪の毛、体毛、水面などの表現をよりリアルに再現しシステムに負荷をかける事無く、シームレスに実行することが可能です。

PhysX™
by NVIDIA




NVIDIA intellisample 4.0テクノロジー

高速なアンチエイリス処理により、ジャギーの少ない、よりリアルなビジュアルを高速に表示します。最新技術のロテートグリッドサンプリングにより、高品質画像を提供します。



NVIDIA Digital Vibrance Control(DVC) 3.0

NVIDIA Digital Vibrance Control (DVC) 3.0により、ライティングの色設定をデジタル処理し、どのようなシーンでも正確で鮮やかな色を表現します。

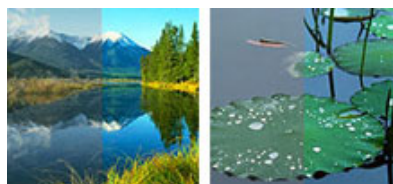

PureVideo HDテクノロジーによる強力なビデオ機能を内蔵

PureVideo HD機能を搭載。Blu-ray Disc / HD DVDなどで採用されている H.264コンテンツ再生時に GPUによる再生支援機能によりCPUの負荷率を大幅に低減します。

※ PureVideoテクノロジーの機能を使用するには、別途PureVideo 対応DVDソフトウェアが必要です。

➡ PureVideo HDテクノロジーの詳細はこちら



H.264 コンテンツ再生時の CPU 使用率の比較

■ PureVideo HD による再生支援機能なし



全ての処理を CPU で行うため、高い負荷がかかる

■ PureVideo HD による再生支援機能あり



GPU で処理を分担するため、低負荷で再生が可能

● テスト環境

CPU	Core 2 Duo E6400
マザーボード	nForce 680i-SLI チップセット
メモリ	PC-2-6400 DDR2 1GB x2
HDD	SATA2 160GB
ドライブ	Blu-ray ドライブ
OS	Windows Vista Ultimate 32bit
再生ソフトウェア	ArcSoft DigitalTheatre



※数値は目安です。全ての環境で同様の結果を保証するものではありません。

デュアルストリーム ハードウェアアクセラレーション

ピクチャーインピクチャーなどのように二つの動画を同時に再生している場合、両方の動画に対してハードウェアアクセラレーションによる支援が可能となり、CPU負荷率を大幅に低減します。



ダイナミックコントラスト拡張 & カラーストレッチ


動画に対してリアルタイムにコントラストおよび色調を高める事が可能になり従来の動画と比較して、より画質とクオリティを向上することが可能です。

※別途PureVideo HD及び同機能に対応したDVD再生ソフトウェアが必要です。



アドバンスド デインターレース

アドバンスド デインターレース機能によりインターレース方式の動画に発生する画面のちらつきを押さえ、H.264、VC-1、MPEG-2などの動画再生やHDTVにて1080iや480iなどのインターレース表示を行った際にプログレッシブ表示に匹敵する高精細かつ鮮明な画像を映し出します。

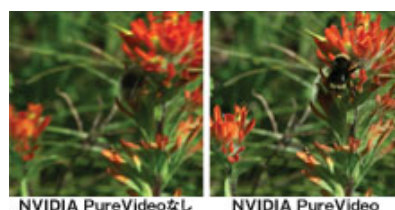

ビデオ スケーリング&フィルタリング


動画の画質を維持しつつ、低解像度の映画やビデオを、最大1080iのフルHDTV解像度まで拡大します。

さらに、フィルタリング機能により画像の細部をそのままに保ちつつ、ビデオのサイズを拡大縮小します。



ELSAレゾリューションウォールペーパーが付属


壁紙に設定するだけで、現在お使いのディスプレイ解像度を簡単に確認できるELSAオリジナルのレゾリューションウォールペーパーが付属します。

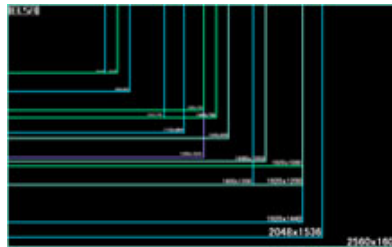

■ 製品仕様

グラフィックスプロセッサ	NVIDIA GeForce™ 9800 GTX+ グラフィックスプロセッサ
コアクロック	738MHz
ストリームプロセッサ数	128ストリームプロセッサ
シェーダークロック	1836MHz
メモリ	512MB GDDR3 SDRAM 256bitメモリバンドインターフェース
メモリクロック	2200MHz
RAMDAC/ピクセルクロック	400MHz x2
BIOS	VESA-BIOS-3.0サポート
バス	PCI-Express 2.0 (※1) / PCI-Express x16 (※2)
対応API	DirectX10 SM4.0, DirectX9, DirectX8, DirectX7, OpenGL 2.1API
HDテレビサポート	1080iまでの解像度をサポートします。
スタンダード	RoHS, CE., FCC, VCCI, DDC2B
最大消費電力	141W
コネクタ	DVI-I x2(2系統デュアルリンクサポート、HDCPサポート) HDTV出力 (D端子、コンポーネント、コンボジット、Sビデオ) SLIコネクタ x2 PCI-E 6ピン電源コネクタ x1 S/PDIF音声入力コネクタ x1
対応OS	Windows XP Home / Professional /Professional 64bit Windows Vista Basic / Home / Home Premium / Business / Ultimate 32bit及び64bit (Windows Vista SP1での動作確認済み)
外形寸法	229 x 111mm (ATXフォーマット、マウントブラケット含まず) 高さ 37.5mm

外形寸法画像

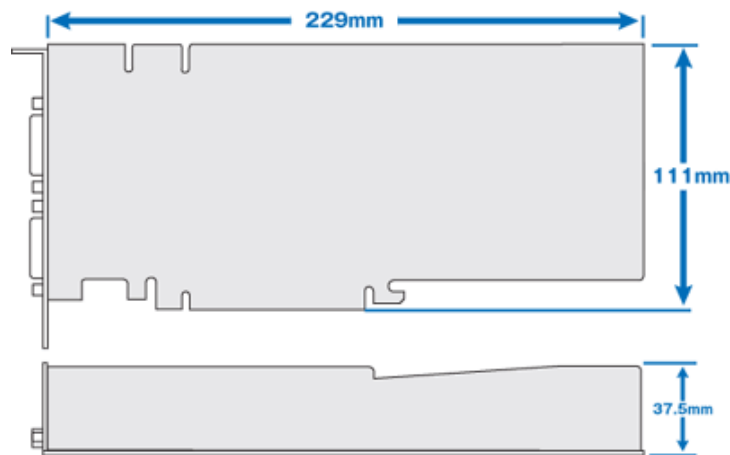

※1 PCI-Express 2.0以前のバスで利用された場合バス帯域幅が2.5Gbpsとなります。

※2 既存のPCI-Express 1.0、1.0a、1.1（x16スロットのみ）と互換性はありますが全ての環境での動作を保証する物ではありません。

■必要動作環境

CPU	Intel Core2DUO、Core2Quad及びAMD Phenome、Athlon 64x2クラス以上のCPU
バス	PCI Express x16(2.0対応)に対応した空きスロット1つと隣接する空きスロット1つ
電源	定格出力500W以上の出力が可能で、以下の条件を満たす電源ユニット グラフィックスボード用6ピン電源コネクタを1系統標準搭載している電源ユニット（推奨） ※3Way-SLIシステムの場合1000W以上出力可能な電源が必要となります
システムメモリ	1GB以上のシステムメモリ(Windows Vistaの場合2GB以上を推奨)
ハードディスク	140MB以上
CD-ROMドライブ	ソフトウェアのインストールに必要
モニタ	31.5KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニタ

■製品内容

- ELSA GLADIAC 998 GTX Plus V2 512MBグラフィックスボード
- DVI-VGA変換アダプタx1
- DVI-HDMI変換アダプタx1
- 6ピン電源変換ケーブルx1
- 3 in 1 ビデオ出力変換ケーブルx1
- S/PDIF内部音声ケーブルx1
- ドライバユーティリティCD-ROM
- 日本語インストールガイド
- 日本語ユーザーマニュアル
- 日本語保証書

■保証期間

2年間保証

■品番

製品名 ELSA GLADIAC 998 GTX Plus V2 512MB

型番	GD998-512EXP2
JANコード	4524076998161

■価格

オープンプライス

■解像度サイズ比較表



■サポート解像度/リフレッシュレート一覧


解像度(Pixel)	アナログリフレッシュレート (Hz)	デジタルリフレッシュレート (Hz)
2560×1600	-	60※1
2048×1536	60	60※1
1920×1440	75	60※1
1920×1200	85	60
1920×1080	85	60
1680×1050	100	60
1600×1200	100	60
1600×1024	100	60
1600×900	120	60
1440×900	60	60
1360×768	150	60
1280×1024	150	75
1280×960	150	75
1280×768	150	75
1280×720	150	75
1152×864	170	75
1024×768	200	75
848×480	240	75
800×600	240	75
640×480	240	75

※上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。
またドライバのバージョンによっては一部の解像度が表示出来ない場合がございます。
※1.デュアルリンクでのサポートです。

より詳細な解像度対応表はこちら

■ 接続例

各種ディスプレイの接続例

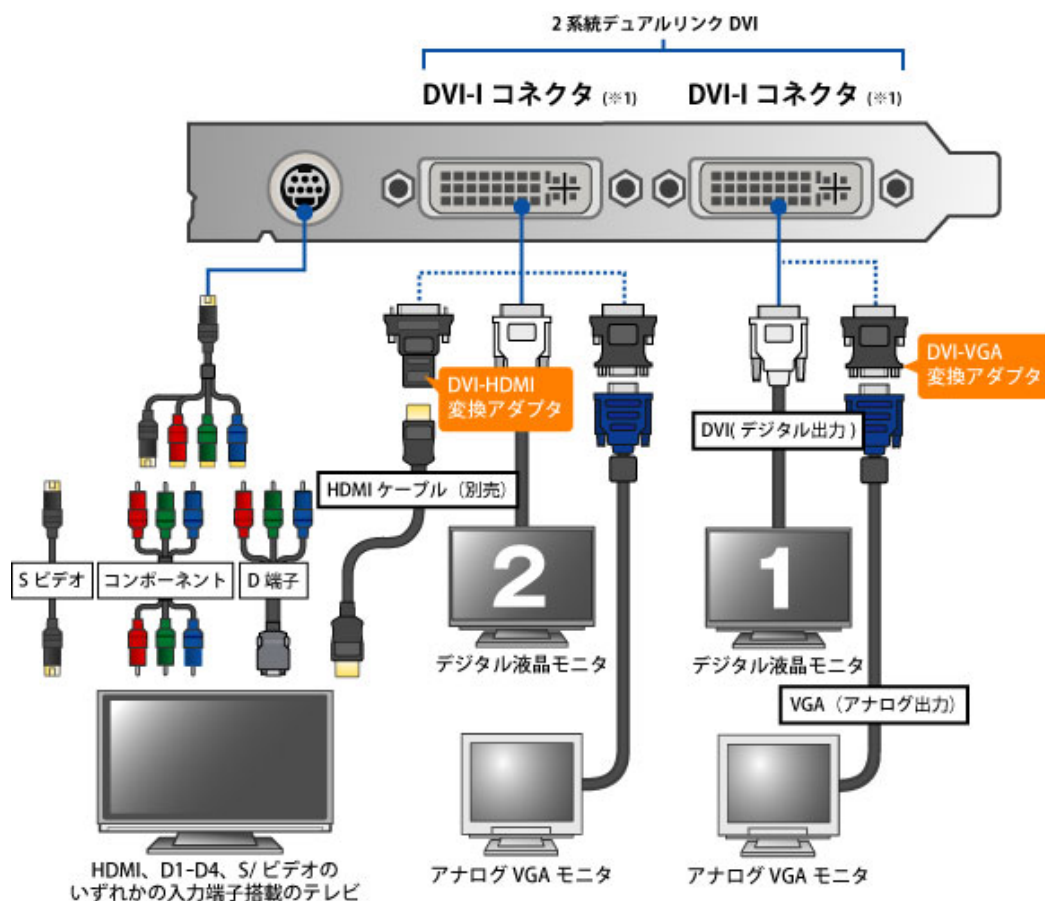

接続できるモニタの数は最大2台までです。(DVI-DVI,DVI-VGA,DVI-HDMI,VGA-HDMI,VGA-VGA)
HDMIケーブルで音声を出力する場合は、内部のS/PDIF音声ケーブルをマザーボードのS/PDIF音声出力端子に接続する必要があります。

(※1) DVI-IコネクタにはDVIデジタルモニタ、VGAアナログモニタのいずれか一つが接続可能です。
TV-OUTコネクタにはD1からD4端子搭載のHDTVもしくはS/コンポジット端子搭載のテレビが接続可能です。
HDMIケーブル、コンポーネントケーブル及びD端子変換ケーブルは製品に付属していません。

▲ ページの先頭へ