

最新商品ページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 最新終了商品

ELSA GLADIAC™ 786GT 256MB V2.0

ELSA GLADIAC™
786 GT V2.0

NVIDIA
GEFORCE
8800 GT

メモリ 256MB PCI Express HDCP



ダウンロード
製品ダウンロードはこちら

ダウンロード
ドライバーダウンロードはこちら

特長 製品情報 製品仕様 対応顔画像 価格表

モンスターハンター フロントオンライン推奨グラフィックスボード認定!

ELSA GLADIAC 786 GT V2.0 256MBは、株式会社コソンの3Dオンライン専用ハンティングアクション「モンスターハンターフロンティアオンライン」にて高解像度で高精細なゲームプレイを実現し、推奨グラフィックスボード(注1)に認定されました。



※すべての機種で「モンスターハンターフロンティアオンライン」の認定プレイを実現しているものではありません。

※購入特典「モンスターハンターフロンティアオンライン専用アイテムセット」のイベントコード入力期間は、2008年7月21日(月)9:30までとなっております。

※本製品の販売は終了しました。

モンスターハンターフロンティアオンライン特典セットが付属

商品の購入特典として、モンスターハンター フロントオンラインのゲーム内で使用できる「便利アイテムセット」と、専用のファンカバーが付属。


便利アイテムセットの使用方法はこちら

モンスターハンターフロンティアオンライン公式サイト



冷却性能と静音性に優れた新機構のベアリングファンを搭載!

新機構FDB(Fuild Dynamic Bearing)ファンを採用し、ベアリングの摩擦により発生するノイズを大幅に軽減。また耐久性もボールベアリングと比較し大幅に向上。さらに鋼製の大径ヒートシンクや、温度センサーにより自動的にファン回転数をコントロールすることで、冷却効率の向上と高い静音性を実現しました。

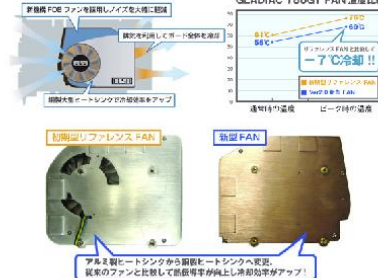

HDCPをサポートし次世代DVDコンテンツの再生に対応!

次世代DVDコンテンツ (Blu-rayソフト及びHD-DVDソフト) をデジタル出力にて再生する際に必要なコンテンツ保護機能である、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection system)をサポート、デジタル出力の画面質にて、次世代DVDの映像が表示可能です。

※ HDCPの機能を利用するには、COPP対応再生ソフト、HDCP対応デジタルモニタ Blu-rayもしくはHD-DVDドライブが必要となります。


PureVideo HD テクノロジ Gen2による強力なビデオ機能を内蔵! (1)

GeForce8600/8500/8400シリーズには、第2世代PureVideo HD機能を搭載 Blu-ray Disc / HD DVDなどで採用されている H.264コンテンツ再生時に GPUによる再生支援機能によりCPUの負荷率を大幅に削減します。


*1 PureVideoテクノロジの機能を使用するには、第2世代PureVideo 対応DVDソフトウェアが必要です。



PureVideo HDなし




PureVideo HD Gen2 (GLADIAC786/785シリーズ)



アドバンスドデインターレース

アドバンスドデインターレース機能によりインターレース方式の動画に発生する縞目のちらつきを抑え、H.264、VC-1、MPEG-2などの動画再生やHDTVにて1080i/480iなどのインターレース表示を行った際にプログレッシブ表示に転換する高機能かつ鮮明な画像を再生します。



ビデオスケーリング&フィルタリング

動画の画質を維持しつつ、低解像度の映画やビデオを、最大1080iのフルHDTV解像度まで拡大します。さらに、フィルタリング機能により画像の輪郭をもそのまま保ちつつ、ビデオのサイズを拡大縮小します。



NEXT >

DirectX® 10対応 NVIDIA GeForce® 8600 GT 搭載!

NVIDIA GeForce 8600 GTグラフィックスプロセッサ

NVIDIAユニファイドアーキテクチャを採用。完全なユニファイドシェーダーコアプロセッサにより、ジオメトリ、頂点、物理演算やピクセルシェーダー処理を均一させます。



最高速1.4GHz クロック動作 256MB GDDR3メモリ搭載

1.4GHz 128bitメモリアンドのGDDR3 256MB搭載し高解像度でスムーズなゲームプレイが可能です。

GigaThread™テクノロジー

- マルチスレッドアーキテクチャにより、次世代のシェーダープログラムを高速処理



Microsoft DirectX10サポート

- 世界で最初のDirectX10サポートのGPU
- シェーダーモデル4.0サポート



NVIDIA LumenXエンジンによるイメージクオリティの向上

- 16xアンチエイリアシングテクノロジー
- 128bit浮動小数点ハイダイナミックレンジ (HDR) ライティング
- 浮動小数点シェーディング、フィルタリング、テクスチャリング、ブレンディングによるイメージクオリティの向上



NVIDIA Quantum Effectテクノロジーによる物理演算エフェクトサポート

- 広域シェーダープロセッサがもたらす、新しいレベルの物理演算処理



NVIDIA Digital Vibrance Control(DVC) 3.0

NVIDIA Digital Vibrance Control (DVC) 3.0により、ライティングの色設定をデジタル処理し、どのようなシーンでも正確で鮮やかな色を表現します。



NVIDIA SLIでマルチGPUサポート

- 2つのグラフィックスカードを接続し、強力なグラフィックスパワーを実現

※ SLI接続の場合、2スロット分を占有します。

※ 別途SLIコネクタが必要になります。

Microsoft® Windows Vista サポート

- Microsoft Windows Vista 対応

PREVIOUS



N.F.X.T

ページの先頭へ

サイトのご利用にあたって

copyright © 2006 ELSA Japan Inc. all rights reserved.

■製品仕様

グラフィックスプロセッサ	NVIDIA GeForce 8600 GT グラフィックスプロセッサ
コアクロック	540MHz
メモリ	256MB GDDR3 SDRAM 128bitメモリアンド 1TF
メモリクロック	1.4GHz
RAMDAC/ピクセルクロック	400MHz x2
BIOS	VESA-BIOS-3.0サポート
バス	PCI Express x16
対応API	DirectX10 SM4.0, DirectX9, DirectX8, DirectX7, OpenGL 2.0API
HDテレビサポート	1080iまでの解像度をサポートします。
スタンダード	RoHS, CE, FCC, DDC2B
最大消費電力	43W
コネクタ	DVI-1 x 2(2系統デュアルリンクサポート, HDCPサポート) ビデオ出力 (コンポーネント, コンポジット, Sビデオ) x 1 SLI x 1
対応OS	Windows 2000 Windows XP Windows Vista

外形寸法 175 x 111mm (ATXフォーマット、マウントブラケット含まず)

■必要動作環境

CPU	Intel Pentium 4、もしくはAMD Athlon 64クラス以上のCPU
バス	PCI Express x16と接続する空きスロット1つ
電源	300W以上の電源が必要。 (SLIシステムの場合は400W以上の電源必需です)
システムメモリ	256MB以上
ハードディスク	140MB以上
CD-ROMドライブ	ソフトウェアのインストールに必要
モニタ	31.5cm以上の水平スキャンレートが表示可能なモニタ

■製品内容

- ELSA GLADIAC 786 GT V2.0 256MBグラフィックスボード
- 3 in 1 ビデオ出力転換ケーブルx1
- DVI-VGA変換アダプタx2
- ドライバ/ユーティリティCD-ROM
- 専用ファンカバーシール
- 便利アイテムセットチケット
- 日本語インストールガイド
- 日本語ユーザーマニュアル
- 日本語保証書

■保証期間

2年間保証

■品番

製品名	ELSA GLADIAC 786 GT V2.0 256MB
品番	GD786-256ERG2
JANコード	4524076786591

■価格

オープンブライズ

PREV OLS

NEXT

ページの先頭へ

サイトのご利用にあたって

copyright © 2006 ELSA Japan Inc. all rights reserved.

最新商品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 最新商品

ELSA GLADIAC™ 786GT 256MB V2.0

ELSA GLADIAC
786 GT V2.0

NVIDIA GEFORCE 3800 GT

メモリ 256MB PCI-E 7.1 HDCP

※ 画像拡大

特徴 製品機能 製品仕様 対応解像度 接続例

- サポート 最新サポート情報はこちら
- ダウンロード ドライブダウンロードはこちら

■ 解像度サイズ比較表



■ サポート解像度/リフレッシュレート一覧

解像度 (Pixel)	アナログリフレッシュレート (Hz)	デジタルリフレッシュレート (Hz)
2560×1600		60:1
2048×1536	60	60:1
1920×1440	75	60:1
1920×1200	85	60
1920×1080	85	60
1680×1050	100	60
1600×1200	100	60
1600×900	120	60
1440×900	60	60
1360×768	150	60
1280×1024	150	75
1280×960	150	75
1280×768	150	75
1280×720	150	75
1152×864	170	75
1024×768	200	75
800×600	240	75
640×480	240	75

※上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの構成によりお変わります。
※1.デュアルリンクでのサポートです。

より詳細な解像度対応表はこちら

PRFV OLS

NEXT

最新商品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 最新商品

ELSA GLADIAC™ 786GT 256MB V2.0

ELSA GLADIAC
786 GT V2.0

NVIDIA GEFORCE 3800 GT

メモリ 256MB PCI-E 7.1 HDCP


※ 画像拡大

特徴 製品機能 製品仕様 対応解像度 接続例

- サポート 最新サポート情報はこちら
- ダウンロード ドライブダウンロードはこちら

■ ディスプレイ接続例

■ 各種ディスプレイの接続例

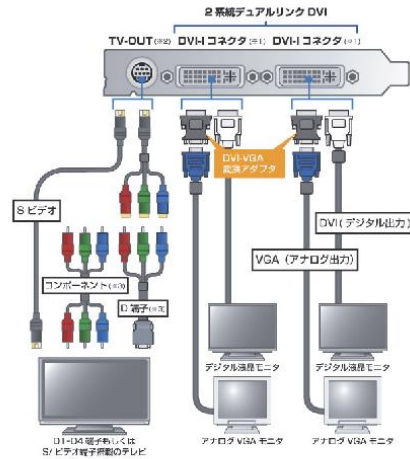

※接続できるディスプレイの最大値を基にしています。DVI-D (DVI-V) / VGA (VGA) / TV (接続が可能な場合)
 (DVI-D) DVI コネクタには DVI-D 端子のケーブルを接続し、DVI-D (DVI-V) VGA モニタのみをサポートする場合があります。
 (DVI-D) DVI-D 端子には DVI-D 端子のケーブルを接続し、DVI-D (DVI-V) TV モニタのみをサポートする場合があります。
 (DVI-D) DVI-D 端子には DVI-D 端子のケーブルを接続し、DVI-D (DVI-V) TV モニタのみをサポートする場合があります。

■ nViewマルチディスプレイテクノロジー

nViewマルチディスプレイテクノロジーを利用する事により、ディスプレイを2台接続して以下のような画面の表示方法が可能になります。

各モードの利用において制限事項がございますのでご注意ください。
[詳しくはこちら](#)

■ 各表示モード一覧

DualView モード

サポート OS Windows 2000 / XP / Vista



各モニタが独立した状態で表示できるモードです。タスクバーなどは隣の画面に表示されません。

クローンモード

サポート OS Windows 2000 / XP / Vista



全く同じ画面を2台同時に表示するモードです。

水平スパン

サポート OS Windows 2000 / XP



画面が横に広がり、タスクバーも隣の画面に表示されるモードです。タスクバーも隣の画面に表示されるモードです。タスクバーも隣の画面に表示されるモードです。

垂直スパン

サポート OS Windows 2000 / XP



画面が縦に広がり、タスクバーも隣の画面に表示されるモードです。タスクバーも隣の画面に表示されるモードです。タスクバーも隣の画面に表示されるモードです。

PREVIOUS