

販売終了商品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 販売終了商品

ELSA GLADIAC™ 786GTS 256MB V2.0



ELSA GLADIAC™ 786 GTS V2.0

NVIDIA GEFORCE 8300 GTS

メモリ 256MB PCI Express HDCP

特徴 製品詳細 製品仕様 対応顔画像 価格表

- ダウンロード
- ドライバーダウンロードはこちら

モンスターハンター フロントティアオンライン推奨グラフィックスボード認定!

ELSA GLADIAC 786 GTS V2.0 256MBは、株式会社パソコンの3Dオンライン専用ハンティングアクション「モンスターハンターフロンティアオンライン」にて高解像度で高精細なゲームプレイを実現し、推奨グラフィックスボード(注1)に認定されました。



※すべての機種で「モンスターハンターフロンティアオンライン」の認定プレイを保証しているものではありません。

※購入特典「モンスターハンターフロンティアオンライン無料アイテムセット」のイベントコード入力期間は、2008年7月21日(月)9:30までとなっております。

※本製品の販売は終了いたしました。

モンスターハンターフロンティアオンライン特典セットが付属

商品の購入特典として、モンスターハンターフロンティアオンラインのゲーム内で使用できる「便利アイテムセット」が付属。

便利アイテムセットの使用方法はこちら


モンスターハンターフロンティアオンライン公式サイト

特典 アイテムセット




冷却性能に優れた1スロットサイズ・大型静音ファンを搭載!

低騒音で動作する大型静音2ボルトファンリングファンを採用した1スロットサイズの高性能大型静音ファンを搭載。さらにアルミダイキャストの大型ヒートシンクを採用し、温度センサーにより自動的にファン回転数をコントロールすることで、冷却効率の向上と高い静音性を実現しました。

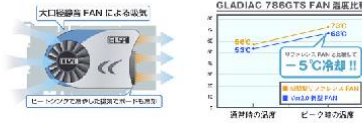

サーモグラフィによる温度の比較 (30°Cから25°Cまで温度を下げた状態で計測)

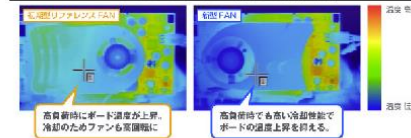

HDCPをサポートし次世代DVDコンテンツの再生に対応!

次世代DVDコンテンツ (Blu-rayソフト及HD-DVDソフト) をデジタル出力にて再生する際に必要なコンテンツ保護機能である、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection system)をサポート。デジタル出力の基盤実装にて、次世代DVDの映像が再生可能となります。

※ HDCPの機能を利用するには、COPP対応再生ソフト、HDCP対応デジタルモニタ Blu-rayもしくはHD-DVDドライブが必要となります。


PureVideo HD テクノロジー Gen2による強力なビデオ機能を内蔵! (付)

GeForce8600/8500/8400シリーズには、第二世代PureVideo HD機能を搭載。Blu-ray Disc / HD DVDなどで採用されている H.264コンテンツ再生時に GPUによる再生処理機能によりCPUの負荷率を大幅に低減します。




*1 PureVideoテクノロジーの機能を使用するには、別途PureVideo 対応DVDソフトウェアが必要です。

PureVideo HD & L



PureVideo HD Gen2 (GLADIAC786/785シリーズ)



アドバンスドデインターレース

アドバンスドデインターレース機能によりインターレース方式の動画に変化する瞬間のちらつきを除去。H.264、VC-1、MPEG-2などの動画再生やHDTVにて1080P/60Hzのインターレース表示を行った際にプログレッシブ表示に転換する高精細かつ鮮明な画像を差し出します。



ビデオ スターリングフィルタリング

動画の画質を維持しつつ、低解像度の動画やビデオを、最大1080iのフルHDTV解像度まで拡大します。さらに、フィルタリング機能により画像の細部をそのままに保ちつつ、ビデオのサイズを拡大小さくします。



NEXT >



特長 製品情報 製品仕様 対応解像度 接続例

DirectX®10対応 NVIDIA GeForce®8600 GTS 搭載!

NVIDIAユニファイドアーキテクチャを採用。完全なユニファイドシェーダーコアプロセッサにより、ジオメトリ、頂点、物理演算やピクセルシェーダー処理を向上させます。




最高速2GHzクロック動作 256MB GDDR3メモリ搭載

2GHz 128bitメモリバンドのGDDR3 256MB搭載し高解像度でスムーズなゲームプレイが可能です。


GigaThread™テクノロジー

- マルチスレッドアーキテクチャにより、次世代のシェーダープログラムを高速処理



Microsoft DirectX10サポート

- 世界で最初のDirectX10サポートのGPU
- シェーダーモデル4.0サポート



NVIDIA LumenXエンジンによるイメージクオリティの向上

- 16xアンチエイリアシングテクノロジー
- 128bit浮動小数点ハイダイナミックレンジ (HDR) ライティング
- 浮動小数点シェーディング、フィルタリング、テクスチャリング、ブレンディングによるイメージクオリティの向上



NVIDIA Quantum Effectテクノロジーによる物理演算エフェクトサポート

- 拡張シェーダープロセッサがもたらす、新しいレベルの物理演算処理



NVIDIA Intellisample 4.0テクノロジー

高速なアンチエイリス処理により、ジャギーの少ない、よりリアルなビジュアルを高速に表示します。最新技術のロケテッドリッドサブプリングにより、高品質画像を提供します。



NVIDIA Digital Vibrance Control(DVC) 3.0

NVIDIA Digital Vibrance Control (DVC) 3.0により、ライティングの色設定をデジタル処理し、どのようなシーンでも正確で鮮やかな色を表現します。



NVIDIA SLI™マルチGPUサポート

- 2つのグラフィックカードを接続し、強力なグラフィックスパワーを実現
- ※ SLI接続の場合、2スロット分を占有します。
- ※ 別途SLIコネクタが必要になります。



Microsoft® Windows Vista™ サポート

- Microsoft Windows Vista 対応



PREVIOUS

NEXT

4 ページの最後へ

サイトのご利用にあたって

copyright © 2006 ELSA Japan Inc. all rights reserved.



特長 製品情報 製品仕様 対応解像度 接続例

■製品仕様

グラフィックスプロセッサ	NVIDIA GeForce 8600 GTS グラフィックスプロセッサ
コアクロック	675MHz
メモリ	256MB GDDR3 SDRAM 128bitメモリバンド 1/F
メモリアクロック	2GHz
RAMDAC/ピクセルクロック	400MHz x2
BIOS	VESA-BIOS-3.0サポート
バス	PCI Express x16
対応API	DirectX10 SM4.0, DirectX9, DirectX8, DirectX7, OpenGL 2.0API
HDテレビサポート	1080iまでの解像度をサポートします。
スタンダード	RoHS、CE、FCC、DDC2B
最大消費電力	71W
コネクタ	DVI-I x 2(2系統デュアルリンクサポート HDCPサポート) ビデオ出力 x 1 (コンポーネント、コンポジット、Sビデオ) SLI x 1 PCI-E 6ピン電源コネクタ x 1
対応OS	Windows 2000 Windows XP

Windows Vista

外形寸法 183 x 111mm (ATXフォーマット、マウントブラケット含まず)

■必要動作環境

CPU	Intel Pentium 4、もしくはAMD Athlon 64クラス以上のCPU
バス	PCI Express x16と隣接する空きスロット1つ
電源	350W以上の電源と6ピンコネクタ1つが必要。 (SLIシステムの場合は450W以上の電源、電源コネクタがもう一つ必要です)
システムメモリ	256MB以上
ハードディスク	140MB以上
CD-ROMドライブ	ソフトウェアのインストールに必要
モニター	31.5KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニター

■製品内容

- ELSA GLADIAC 786 GTS V2.0 256MBグラフィックスボード
- 3 in 1 ビデオ出力分岐変換ケーブルx1
- DVI-VGA変換アダプタx2
- 6ピン電源変換ケーブルx1
- ドライ/キューティリティCD-ROM
- 便利アイテムセットチケット
- 日本語インストールガイド
- 日本語ユーザーマニュアル
- 日本語保証書

■保証期間

2年保証

■品番

品番名	ELSA GLADIAC 786 GTS V2.0 256MB
品番	GD786-256ERGTS2
JANコード	4524076786584

■価格

オープンプライス

PREVIOUS

NEXT

4 ページの最後へ



販売終了商品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 販売終了商品

ELSA GLADIAC™ 786GTS 256MB V2.0

ELSA GLADIAC™
786 GTS V2.0

NVIDIA
GEFORCE
3300 GTS

メモリ 256MB PCI-E 2.0 HDCP



- サポート
カスタマーサポートはこちら
- ダウンロード
ドライバダウンロードはこちら

特長 製品概要 製品仕様 対応機種表 接続例

■ 解像度サイズ比較表



■ サポート解像度/リフレッシュレート一覧

解像度(Pixel)	アナログリフレッシュレート (Hz)	デジタルリフレッシュレート (Hz)
2560×1600		60※1
2048×1536	60	60※1
1920×1440	75	60※1
1920×1200	85	60
1920×1080	85	60
1680×1050	100	60
1600×1200	100	60
1600×900	120	60
1440×900	60	60
1360×768	150	60
1280×1024	150	75
1280×960	150	75
1280×768	150	75
1280×720	150	75
1152×864	175	75
1024×768	200	75
800×600	240	75
640×480	240	75

※上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの機能により存在されます。
※1 デュアルリンクでのサポートです。

より詳細な解像度対応表はこちら

PREV OLS

NEXT

← ページの先頭へ


サイトのご利用にあたって

copyright © 2006 ELSA Japan Inc. all rights reserved.

特長 製品概要 製品仕様 対応機種表 接続例

■ ディスプレイ接続例

■ 各種ディスプレイの接続例

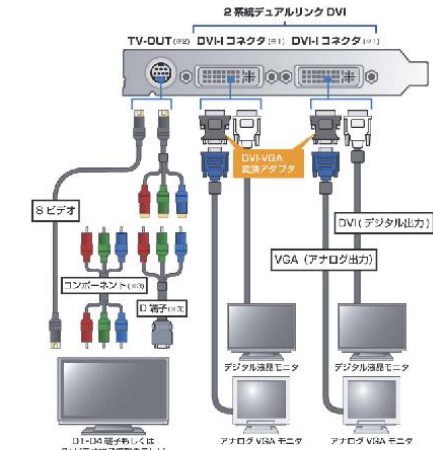

※接続するディスプレイの仕様も必ずご確認ください。
※1 DVI コネクタに DVI デジタルモニター (DVI-D) を接続する場合は、DVI-D 端子を接続してください。
※2 DVI-D 端子に DVI-D デジタルモニター (DVI-D) を接続する場合は、DVI-D 端子を接続してください。
※3 DVI-D 端子に DVI-I デジタルモニター (DVI-I) を接続する場合は、DVI-I 端子を接続してください。

■ nView マルチディスプレイテクノロジー

nView マルチディスプレイテクノロジーを利用する事により、ディスプレイを2台接続して以下のような画面の表示が可能になります。

各モードの利用において制限事項がございますのでご注意ください。
詳しくはこちら

■ 各表示モード一覧

DualView モード

サポート OS Windows 2000 / XP / Vista



各モニターを独立した状態で表示するモードです。
タスクバー などは隣の画面に 表示されません。

クローンモード

サポート OS Windows 2000 / XP / Vista



全く同じ画面を2画面に表示するモードです。

水平スパン

サポート OS Windows 2000 / XP



画面が横に広がり、拡大縮小された状態で、タスクバーも隣の画面に表示されるウィンドウを最大表示し、画面を1画面分の画面に分割して表示します。

垂直スパン

サポート OS Windows 2000 / XP



画面が縦に伸び、拡大縮小された状態で、タスクバーも隣の画面に表示されるウィンドウを最大表示し、画面を1画面分の画面に分割して表示します。

PREVIOUS

→ ページの先頭へ

サイトのご利用にあたって

copyright © 2006 ELSA Japan Inc. all rights reserved.