

最新商品の紹介ページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 新商品紹介

ELSA GLADIAC™ 988 GTS 320MB



ELSA GLADIAC™ 988 GTS

NVIDIA GeForce 8800 GTS

メモリ 320MB PCI Express HDCP

特長 製品機能 製品仕様 対応解像度 宗統賞

- ダウンロード  
製品サポートページはこちら
- ダウンロード  
ドライバダウンロードはこちら

DirectX®10対応 NVIDIA GeForce®8800 GTS 搭載!

ELSA GLADIAC 988 GTSはNVIDIA社製最新GPU、 GeForce 8800 GTS グラフィクスプロセッサを搭載し、高速大容量320MB GDDR3メモリを搭載した、最新のハイエンドグラフィックスボードです。

世界初のDirectX 10をサポートしたGPU、 GeForce 8800 GTSのユニファイドアーキテクチャにより、今までにないリアルなゲーム体験を可能にします。 GeForce 8800 GTSの驚くほどのGPU性能により、煙、炎、爆発などの物理演算エフェクトや、より光澤をリアルに表現するHDRライティング、 16xのフルシャープアンチエイリアシングなど、 3Dゲームにおいて未体験のゲーミングリアリティを提供します。

※本製品の販売は終了いたしました。

大容量最高速1600MHzクロック動作 320MB GDDR3メモリを搭載

メモリクロック1600MHzの超高速動作する、 320MBメモリバンドのGDDR3メモリを320MB搭載。大容量最高速のメモリにより高解像度でもスムーズな描画表現を実現し、 快適にゲームプレイが可能です。

大口徑で静音性能に優れた大型2スロットファンを搭載!

大口徑で静音性に優れた大型静音ファンを採用。大口徑のファンを採用することにより、低回転でも十分な冷却性能を確保し、 静音性と高い冷却能力の両立を実現しました。



HDCPをサポートし次世代DVDコンテンツの再生に対応!

次世代DVDコンテンツ (Blu-rayソフト及びHD-DVDソフト) をデジタル出力で再生する際に必要なコンテンツ保護機能である、 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection system)をサポート、 デジタル出力の画面裏にて、次世代DVDの映像が表示可能です。

※ HDCPの機能を利用するには、 COPP対応再生ソフト、 HDCP対応デジタルモニタ Blue-rayもしくはHD-DVDドライブが必要となります。

PureVideo HDテクノロジーによる強力なビデオ機能を内蔵!


GPUによる再生処理機能を搭載し、ビデオやHD DVD、 ブルーレイといった次世代DVDの映像編組ムビーコンテンツ再生時にCPU負荷と消費電力を抑えつつ、スムーズにムービーを再生可能です。



\*1 PureVideo HDテクノロジーの機能を使用するには、別途PureVideo HD対応DVDソフトウェアが必要となります。

アドバンスド デインターレース

アドバンスド デインターレース機能によりインターレース方式の動画に発生する縞模のちりつきを抑え、 H.264、 VC-1、 MPEG-2などの動画再生やHDTVにて1080i/480iなどのインターレース表示を行った際にプログレッシブ表示に匹敵する高精細かつ鮮やかな画像を映し出します。



ビデオ スケーリング&フィルタリング

動画の画質を維持しつつ、低解像度の映画やビデオを、最大1080iのフルHDTV解像度まで拡大します。さらに、フィルタリング機能により画像の細部をもそのままに拡大しつつ、ビデオのサイズを拡大縮小します。



▶ NEXT

最新商品の紹介ページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 新商品紹介

ELSA GLADIAC™ 988 GTS 320MB



ELSA GLADIAC™ 988 GTS

NVIDIA GeForce 8800 GTS

メモリ 320MB PCI Express HDCP

特長 製品機能 製品仕様 対応解像度 宗統賞

- ダウンロード  
製品サポートページはこちら
- ダウンロード  
ドライバダウンロードはこちら

製品機能

GigaThread™テクノロジー

- マルチスレッドアーキテクチャにより、次世代のシェーダープログラムを高速処理



Microsoft DirectX10サポート

- 世界で最初のDirectX10サポートのGPU
- シェーダーモデル4.0サポート



NVIDIA LumenXエンジンによるイメージクオリティの向上

- 16xアンチエイリアシングテクノロジー
- 128x浮動小数点/ピクセル/ピクセル (HDR) ライティング
- 浮動小数点シェーディング、 フィルタリング、 テクスチャリング、 フレンジングによるイメージクオリティの向上



NVIDIA Quantum Effectテクノロジーによる物理演算エフェクトサポート

- 拡張シェーダープロセッサもたらす、新しいレベルの物理演算処理



NVIDIA Intellisample 4.0テクノロジー

高度なアンチエイリス処理により、シャギーの少ない、よりリアルなビジュアルを高速に表示します。最新技術のローテートグリッドサブプリングにより、高品質画像を提供します。



NVIDIA Digital Vibrance Control(DVC) 3.0

NVIDIA Digital Vibrance Control (DVC) 3.0により、ライティングの色設定をデジタル処理し、どのようなシーンでも正確で鮮やかな色を表現します。



NVIDIA SLIマルチGPUサポート

- 2つのグラフィックスカードを接続し、更に強力なグラフィックスパワーを実現

※ この製品はSLI接続の場合、2つの搭載するボードの容量が異なるため、ケースファンの対応が少ない場合は別途ファンなどを追加し、ケース内の冷却を高める事をお勧めします。  
※ 別途SLIコネクタが必要となります。



Microsoft® Windows Vista サポート

- Microsoft Windows Vista 対応
- 弊社ダウンロードページからダウンロードダウンロードページはこちら [Vista 対応ドライバダウンロードページ](#)



◀ PREVIOUS

NEXT ▶

HOME > 新発売商品

**ELSA GLADIAC™ 988 GTS**

**NVIDIA GeForce 8800 GTS**

容量: 320MB | PCI Express | HDCP


特長 製品機能 製品仕様 対応解像度 接続例

- サポート 商品サポートページはこちら
- ダウンロード ドライバダウンロードはこちら

対応OS

Windows 2000  
Windows XP  
Windows Vista

外形寸法画像



■ 必要動作環境

CPU	Intel Pentium 4、Core2 Duo、もしくはAMD Athlon 64クラス以上のCPU
バス	PCI Express x16と隣接する空きスロット1つ
電源	400W以上の電源と4ピンコネクタもしくは6ピンコネクタが必要。 (SLIシステムの場合は800W以上の電源が必要です) (+12V出力が26A以上出力可能な電源)
システムメモリ	256MB以上
ハードディスク	140MB以上
CD-ROMドライブ	ソフトウェアのインストールに必要
モニター	31.5KHz以上の水平スキャンレイトが表示可能なモニター

■ 製品内容

- ELSA GLADIAC 988 GTS 320MBグラフィックスボード
- 3 in 1 ビデオ出力分岐変換ケーブルx1
- コンポーネント-D端子変換ケーブルx1
- DVI-VGA変換アダプタx2
- 6pin電源変換ケーブルx1
- ドライバ/ユーティリティCD-ROM
- 日本語インストールガイド
- 日本語ユーザーマニュアル
- 日本語保証書

■ 保証期間

2年間保証

■ 品番

品番名	ELSA GLADIAC 988 GTS 320MB
品番	GD988-320ERS
JANコード	4524076980209

■ 価格

オープンプライス

PREV OLS

NEXT

HOME > 新発売商品

**ELSA GLADIAC™ 988 GTS**

**NVIDIA GeForce 8800 GTS**

容量: 320MB | PCI Express | HDCP

特長 製品機能 製品仕様 対応解像度 接続例

- サポート 商品サポートページはこちら
- ダウンロード ドライバダウンロードはこちら

■ 解像度サイズ比較表



■ サポート解像度/リフレッシュレート一覧

解像度 (Pixel)	アナログリフレッシュレート (Hz)	デジタルリフレッシュレート (Hz)
2560x1600		60Hz
2048x1536	60	60Hz
1920x1440	75	60Hz
1920x1200	85	60
1920x1080	85	60
1600x1200	100	60
1600x1024	100	60
1600x900	120	60
1360x768	150	60
1280x1024	150	75
1280x960	150	75
1280x768	150	75
1280x720	150	75
1152x864	170	75
1024x768	200	75
848x480	240	75
800x600	240	75
640x480	240	75

※上記の表は最大値であり、ご使用のパソコンの構成により変わります。  
※1.デュアルリンクでのサポートです。

より詳細な解像度対応表はこちら

PREV OLS

NEXT

**ELSA GLADIATOR™ 988 GTS**


**NVIDIA GEFORCE 8800 GTS**

320MB GDDR3 PCI Express HDCP

特長 製品情報 製品仕様 対応機種表 接続表

■ディスプレイ接続例

各種ディスプレイの接続例

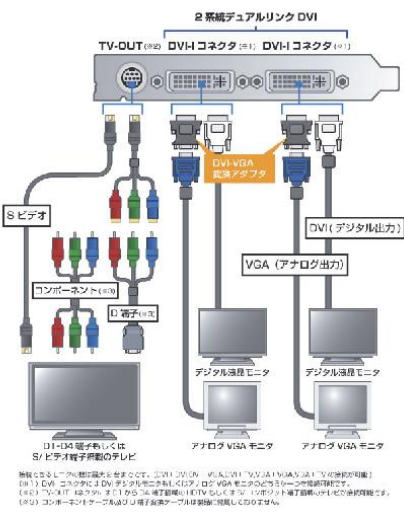


■nViewでマルチディスプレイテクノロジー

nViewマルチディスプレイテクノロジーを利用する事により、ディスプレイを2台接続して以下のような画面の表示方法が可能になります。

各モードの利用において制限事項がございますのでご注意ください。  
[詳しくはこちら](#)

■各表示モード一覧

DualView モード



両モニターが同じアプリケーションを表示するモードです。タスクバーなどは両の画面に表示されません。

クローンモード



全く同じ画像を2台同時に表示するモードです。

水平スパン



両モニターが横並びに接続された状態で、タスクバーも両の画面に表示されるウィンドウを最大化した場合、左右両方の画面を使用してフルスクリーンを表示します。

垂直スパン



両モニターが縦に接続された状態で、タスクバーも両の画面に表示されるウィンドウを最大化した場合、上下両方の画面を使用してフルスクリーンを表示します。

◀ PREVIOUS