

※販売終了製品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 販売終了製品

ELSA GLADIAC™ 988 GTX 768MB



特長 製品機能 製品仕様 対応解像度 接続例

DirectX® 10対応 NVIDIA GeForce® 8800 GTX搭載!

ELSA GLADIAC 988 GTXはNVIDIA社最新GPU、 GeForce 8800 GTXがコアのチップセットを搭載し、高速大容量768MB GDDR3メモリを搭載した、最新のハイエンドグラフィックボードです。

世界初のDirectX 10をサポートしたGPU、 GeForce 8800 GTXのユニファイドアーキテクチャにより、今までにないリアルなゲーム体験を可能にします。 GeForce 8800 GTXの驚くほどのGPU性能により、 雑、 影、 霧などの物理演算エフェクトや、 より光線リアルに表現するHDRライティング、 16xのフルシーンアンチエイリアシングなど、 3Dゲームにおいて未体験のゲームングリアリティを提供します。

※本製品の販売は終了いたしました。

大容量最高速1800MHzクロック動作 768MB GDDR3メモリを搭載

メモリクロック1800MHzの超高速動作する、 384bitメモバンのGDDR3メモリを768MB搭載。 大容量最高速のメモリにより高解像度でもスムーズな描画表現を実現し、 快適にゲームプレイが可能です。

大口徑で静音性能に優れた大型2スロットファンを搭載!

大口徑で静音性に優れた大型静音ファンを採用。 大口徑のファンを採用することにより、 低回転でも十分な冷却性能を確保し、 静音性と高い冷却能力の両立を実現しました。



HDCPをサポートし次世代DVDコンテンツの再生に対応!

次世代DVDコンテンツ (Blu-rayソフト及びHD-DVDソフト) をデジタル出力で再生する際に必要なコンテンツ保護機能である、 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection system)をサポート、 デジタル出力の高画質にて、 次世代DVDの映像が表示可能です。

※ HDCPの機能を利用するには、 COPPA対応再生ソフト、 HDCP対応デジタルモニター Blu-rayもしくはHD-DVDドライブが必要となります。

PureVideo HDテクノロジーによる強力なビデオ機能を内蔵!


GPUによる再生処理機能を搭載し、 ビデオやHD DVD、 ブルーレイといった次世代DVDの高精細ムービーコンテンツ再生時にCPU負荷と消費電力を抑えつつ、 スムーズにムービーを再生可能です。



*1 PureVideo HDテクノロジーの機能を使用するには、 別途PureVideo HD対応DVDソフトウェアが必要となります。

アドバンスド デイタターレース

アドバンスド デイタターレース機能によりインターレース方式の動画に発生する縞目のちらつきを抑え、 H.264、 VC-1、 MPEG-2などの動画再生やHDTVにて1080p/480などのインターレース表示を行った際にアップレッシュ表示に高解像かつ鮮明な画像を映し出します。



ビデオ スケーリング&フィルタリング

動画の画質を維持しつつ、 低解像度の映画やビデオを、 最大1080iのフルHDTV解像度まで拡大します。 さらに、 フィルタリング機能により画像の雑音をそのままに引きつつ、 ビデオのサイズを拡大縮小します。



NEXT >

※販売終了製品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 販売終了製品

ELSA GLADIAC™ 988 GTX 768MB



特長 製品機能 製品仕様 対応解像度 接続例

製品機能

GigaThread™テクノロジー

- マルチスレッドアーキテクチャにより、 次世代のシェーダープログラムを高速処理



Microsoft DirectX10サポート

- 世界で最初のDirectX10サポートのGPU
- シェーダーモデル4.0サポート



サポート
製品サポート1階層はこちら

ダウンロード
ドライバのダウンロードはこちら

NVIDIA Lumenexエンタングルによるイメージクオリティの向上

- 16xアンチエイリアシングテクノロジー
- 120Hz移動物体高バイダイナミックレンズ (HDR) ライティング
- 浮動小数点シェーディング、 フィルタリング、 テクスチャリング、 ブレンディングによるイメージクオリティの向上



NVIDIA Quantum Effectテクノロジーによる物理演算エフェクトサポート

- 拡張シェーダープロセッサがもたらす、 新しいレベルの物理演算結果



NVIDIA intelligisample 4.0テクノロジー

高速なアンチエイリス処理により、 ジャギーの少ない、 よりリアルなビジュアルを高画質に表現します。 最新技術のローテッドグリッドサブプリングにより、 高品質画像を提供します。



NVIDIA Digital Vibrance Control (DVC) 3.0

NVIDIA Digital Vibrance Control (DVC) 3.0により、 ライティングの色設定をデジタル処理し、 どのようなシーンでも正確で鮮やかな色を表現します。



NVIDIA SLIマルチGPUサポート

- 2つのグラフィックスカードを接続し、 更に強力なグラフィックス(パワー)を実現

※ この製品はSLI接続の場合、 2つの搭載するボードの間隔が狭くなるため、 ケースファンの対応が足りない場合は別途ファンなどを追加し、 ケース内の冷却を高める事を勧めます。
※ 別途SLIコネクタが必要となります。



Microsoft® Windows Vista サポート

- Microsoft Windows Vista 対応
- 弊社ダウンロードページからダウンロード
ダウンロードページはこちら [Vista 対応ドライバダウンロードページ](#)



PREVIOUS <

NEXT >

最新商品/製品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 最新商品

ELSA GLADIAC™ 988 GTX 768MB




サポート
商品サポートページはこちら

ダウンロード
ドライバ/マニュアルはこちら

特長 製品機能 製品仕様 対応解像度 接続例

■ 製品仕様

グラフィックスプロセッサ	NVIDIA GeForce™ 8800 GTX グラフィックスプロセッサ
コアクロック	575MHz
メモリ	768MB GDDR3 SDRAM 384bitメモリバンドインターフェース
メモリクロック	1800MHz
RAMDAC/ビクセルクロック	400MHz x2
BIOS	VESA-BIOS-3.0サポート
バス	PCI Express x16
対応API	DirectX10 SM4.0, DirectX9, DirectX8, DirectX7 OpenGL 2.0API
HDテレビサポート	1080iまでの解像度をサポートします。
スタンダード	VESA DPMs, DDC2B, Plug&Play
最大消費電力	185W
コネクタ	DVI-I x 2 (2基純デュアルリンクサポート 1基純HDCPサポート) HDTV出力 (D端子, コンポーネント, コンボジット, Sビデオ) SLIコネクタx2 PCI-E 6ピン電源コネクタ x 2
対応OS	Windows 2000 Windows XP

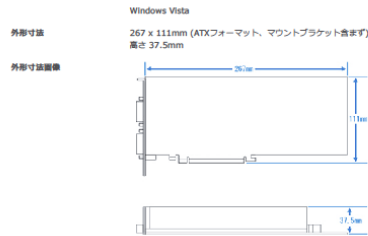

■ 必要動作環境

CPU	Intel Pentium 4、もしくはAMD Athlon 64クラス以上のCPU
バス	PCI Express x16と隣接する空きスロット1つ
電源	450W以上の電源と6ピンコネクタ2つが必要。 (SLIシステムの場合は800W以上の電源がもう2つ必要です) (+12V出力が30A以上出力可能な電源)
システムメモリ	256MB以上
ハードディスク	140MB以上
CD-ROMドライブ	ソフトウェアのインストールに必要
モニター	31.5KHz以上の水平スキャンレイトが表示可能なモニター

■ 製品内容

- ELSA GLADIAC 988 GTX 768MBグラフィックスボード
- 3 in 1 ビデオ出力分岐変換ケーブルx1
- コンポーネント-D端子変換ケーブルx1
- DVI-VGA変換アダプタx2
 - 6pin電源変換ケーブルx2
- ドライバ/マニュアルCD-ROM
- 日本語インストールガイド
- 日本語ユーザーマニュアル
- 日本語保証書

■ 保証期間

2年無償保証

■ 品質

製品名	ELSA GLADIAC 988 GTX 768MB
型番	GD988-768ERX
JANコード	4524076988661

■ 価格

オープンブライズ

PREV OLS

NEXT

← ページの先頭へ

サイトのご利用にあたって

copyright © 2006 ELSA Japan Inc. all rights reserved.

最新商品/製品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 最新商品

ELSA GLADIAC™ 988 GTX 768MB



サポート
商品サポートページはこちら

ダウンロード
ドライバ/マニュアルはこちら

特長 製品機能 製品仕様 対応解像度 接続例

■ 解像度サイズ比較表



■ サポート解像度/リフレッシュレート一覧

解像度 (Pixel)	アナログリフレッシュレート (Hz)	デジタルリフレッシュレート (Hz)
2560x1600	-	60※1
2048x1536	60	60※1
1920x1440	75	60※1
1920x1200	85	60
1920x1080	85	60
1680x1050	100	60
1600x1200	100	60
1600x1024	100	60
1600x900	120	60
1440x900	60	60
1360x768	150	60
1280x1024	150	75
1280x960	150	75
1280x768	150	75
1280x720	150	75
1152x864	170	75
1024x768	200	75
848x480	240	75
800x600	240	75
640x480	240	75

※1上の表は最大値であり、ご使用のパソコンの環境によりおきます。
またデジタル(DVI-I)ポートによっては一部の解像度が表示出来ない場合がございます。
※1.デュアルリンクでのサポートです。

より詳細な解像度対応表はこちら

PREV OLS

NEXT

← ページの先頭へ

サイトのご利用にあたって

copyright © 2006 ELSA Japan Inc. all rights reserved.

ELSA GLADIAC™ 988 GTX


NVIDIA GeForce 8800 GTX

メモリ 768MB PCI-E 1.0 HDCP

特長 製品情報 製品仕様 対応解像度 接続例

■ディスプレイ接続例

各種ディスプレイの接続例

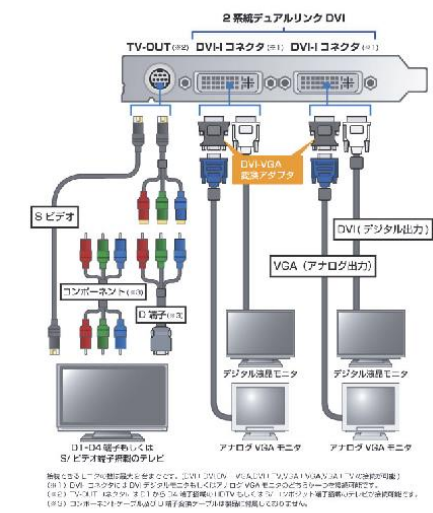

nViewマルチディスプレイテクノロジー

nViewマルチディスプレイテクノロジーを利用する事により、ディスプレイを2台接続して以下のような画面の表示方法が可能になります。

各モードの利用において制限事項がございますのでご注意ください。
詳しくはこちら

■各表示モード一覧

DualView モード

サポート OS: Windows 2000 / XP / Vista

クローンモード

サポート OS: Windows 2000 / XP / Vista

各モードが対応した状態で表示するモードです。タスクバーなどは画面の端に表示されません。

水平スパン

サポート OS: Windows 2000 / XP

垂直スパン

サポート OS: Windows 2000 / XP

画面が縦に接続された状態で、ランドスケープを横向きにした場合、上下方向の画面が縦向きで表示されます。

PREVIOUS