

ELSA

2024.10

intel
CORE
i9intel
CORE
i7intel
CORE
i5

NVIDIA

GEFORCE
RTXNVIDIA
RTX

ELSA VELUGA G5-ND 7100L V2

用途に合わせて選べるグラフィックスボード

最新グラフィックスボードを選択可能な高性能スタンダードワークステーションです。

最新のAda LovelaceアーキテクチャにもとづくGeForce RTX 4090および4070 Ti搭載モデル、およびプロフェッショナル向け最高峰となるNVIDIA RTX 6000 Ada 世代搭載の業務用プレミアムハイエンド機まで、ご利用用途のグラフィックス負荷に合わせて最適な1台をご提供します。

冷却性能と優れた静音性を兼ね備えたケース

いかに高性能CPUと言えども、その発熱を適切に処理できなければ、すぐに性能低下を招きます。

本製品では「高い冷却性能」と「優れた静音性」という相反する二つの要素を、高い技術力でま



第13世代 インテル Coreシリーズプロセッサ

CPUには処理性能と消費電力を高い次元で両立する、第13世代 インテル Coreシリーズプロセッサを採用しました。

第13世代の Core アーキテクチャと24コア(32スレッド)のコア数で、エンコードやレンダリングなどマルチスレッドが重要な処理から、一般的なアプリケーションのようなシングルスレッドの性能が求められる処理まで、さまざまなタスクに好適です。

Linux OS(Ubuntu 22.04 LTS)動作確認済モデル

本製品はAI/DL分野で人気のUbuntu 22.04 LTSでの基本的動作を弊社にて確認済です。OSレスにて出荷する本製品のご購入時に、ご希望によって弊社にてインストールの代行を有償にて承ります。また、お客様のご要望に合わせてAI/DL環境の構築サービスも行っております。

超高速・大容量ストレージ


PCI Express Gen4 x4接続のNVMe SSDを採用。前世代のGen3 NVMe SSDと比較すると約1.8倍(ELSA調べ)の高速化を実現しています。

ELSA VELUGA


ELSA VELUGA G5-ND 7100L V2



天面にメッシュフィルター付き

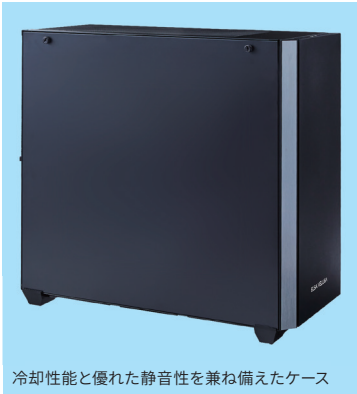

冷却性能と優れた静音性を兼ね備えたケース

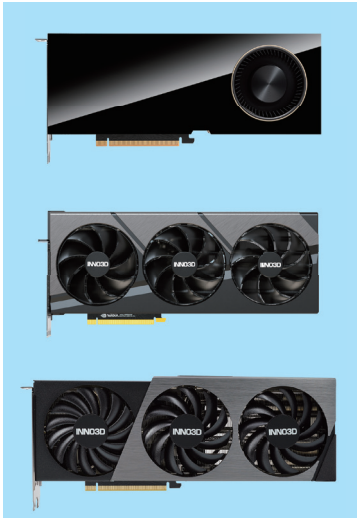

RTX 6000 Ada世代・GeForce RTX 4090・GeForce RTX 4070 Tiから、業務や目的に合わせてお選びいただけます

(画像はイメージです。実際の搭載品とは外観などが異なる場合があります)

製品名	ELSA VELUGA G5-ND 7100L V2 (i9/RTX 4070 Tiモデル)		ELSA VELUGA G5-ND 7100L V2 (i7/RTX 4070 Tiモデル)	ELSA VELUGA G5-ND 7100L V2 (CTOモデル)
型番	ELVD7N-EG50598R		ELVD7N-EG50698R	—
JAN	4524076334211		4524076334228	—
OS	OSなし(Ubuntu 22.04.5 LTSで動作確認済み)			
CPU	Intel Core i9-13900F 24コア(P8+E16)/32スレッド/2.0-5.6GHz)		Intel Core i7-13700F 16コア(P8+E8)/24スレッド/2.1-5.2GHz)	Intel Core i9-13900F / Core i7-13700F / Core i5-13400F ※選択可能
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti		NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti	NVIDIA RTX Ada / RTX A シリーズ / GeForce RTX シリーズ ※選択可能
CPU 冷却方式	空冷			
マザーボード	インテルB760チップセット搭載マザーボード			
メモリー	タイプ	DDR5-5600	DDR5-5600	DDR5-5600
	容量	64GB (32GB ×2)	64GB (32GB ×2)	64GB (32GB×2) / 128GB (32GB×4) ※選択可能
ストレージ	タイプ	M.2 NVMe Gen4x4 SSD	M.2 NVMe Gen4x4 SSD	M.2 NVMe Gen4x4 SSD
	容量	1TB ×2	1TB ×2	1TB ×2 / 2TB ×2 / 4TB ×2 ※選択可能
サウンド	7.1チャンネルHDオーディオ			
ネットワーク	2.5Gigabit LAN ×1 (2500/1000/100/10 Mbps)			
無線LAN	非搭載			
インターフェイス	前面	USB3.2 Gen2 x2 Type-C ×1 USB3.0 Type-A ×2	マイク入力 ×1 ヘッドフォン出力 ×1	
	背面※	USB3.2 Gen2 Type-A ×1 USB3.2 Gen2x2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×4	USB2.0 Type-A ×2 RJ45 LANポート ×1 ライン入力 ×1	フロントスピーカー出力 ×1 マイク入力 ×1
拡張スロット	PCI Express 5.0 x16 スロット ×1(グラフィックスボードで使用済) PCI Express 4.0 x16 スロット ×1(x4動作) PCI Express 3.0 x16 スロット ×1(x1動作) PCI Express 3.0 x1 スロット ×1			
光学ドライブ	搭載不可			
ファン	前面: 12cmファン ×2 / 背面: 12cmファン ×1			
拡張ベイ	3.5/2.5インチ 共用ベイ ×2 2.5インチベイ ×1			
TPM	TPM 2.0			
電源	定格1000W 80PLUS Gold認証			
付属品	電源ケーブル、スタートアップガイド(※キーボード、マウスは別途お買い求めください)			
外形寸法	220(W)×460(D)×465(H) mm(本体のみ、突起物含まず)			
本体重量	12.75kg(構成による)			
使用環境	温度 10～35℃、湿度 20～80%(結露しないこと)			
認証規格	PSE			
保証期間	3年センドバック			
梱包寸法/重量	660(W)×620(D)×500(H) mm / 17kg(構成による)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	計測中			


※マザーボードのI/Oパネルに付いている外部映像出力ポート(HDMI/DisplayPort)は使用できません。

表面



- 電源ボタン
- USB 3.2 Gen 2 ポート
- ヘッドフォン出力×1
- マイク入力×1
- USB Type-Cポート

背面

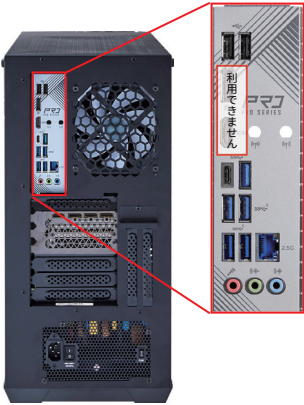

- USB 3.2 Gen 2 ポート
- USB Type-C ポート
- USB 3.2 Gen 1 ポート
- USB 2.0 ポート
- 2.5Gbps LAN ポート
- マイク入力
- ライン入力
- フロントスピーカー出力

お問い合わせ先
株式会社 エルザ ジャパン

<https://www.elsa-jp.co.jp>
〒105-0014 東京都港区芝3-42-10 三田UTビル
TEL:03-5763-7391

© 2024 NVIDIA Corporation All Rights Reserved.
NVIDIA, GeForce RTX, NVIDIA RTXは米国および/または他国のNVIDIA Corporation商標および/または登録商標です。
他の企業および製品名は、それらと関連性のある各企業の商標である可能性があります。
ELSA(エルザ)はテクノロジージョイント株式会社の登録商標です。仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。

コーポレートサイト



オンライン見積



法人様向
貸出しサービス



最新事例一覧

