

LvOS アップデート方法

はじめに

ELSA VIXEL T300L シリーズ（以下本製品）をご利用いただき、ありがとうございます。

このガイドでは、本製品にプリインストールされている「LvOS」のアップデート方法を説明します。

用意するもの

USB メモリ 2GB 以上の空き容量があるもの。

1. [本製品の製品ページ](#)から LvOS をダウンロードします。


例：OS_T300L_1.4.0_20210401.zip

2. ダウンロードした ZIP ファイルを解凍せずそのまま USB メモリにコピーします。

3. シンクライアントの「設定」「詳細設定」を開きます。

詳細設定に入るときのデフォルトパスワードは「Administrator」です。


4. 「BIOS 兼 OS 更新」を選択し、OS 側の「閲覧」をクリックして、USB メモリ内の ZIP ファイルを指定します。

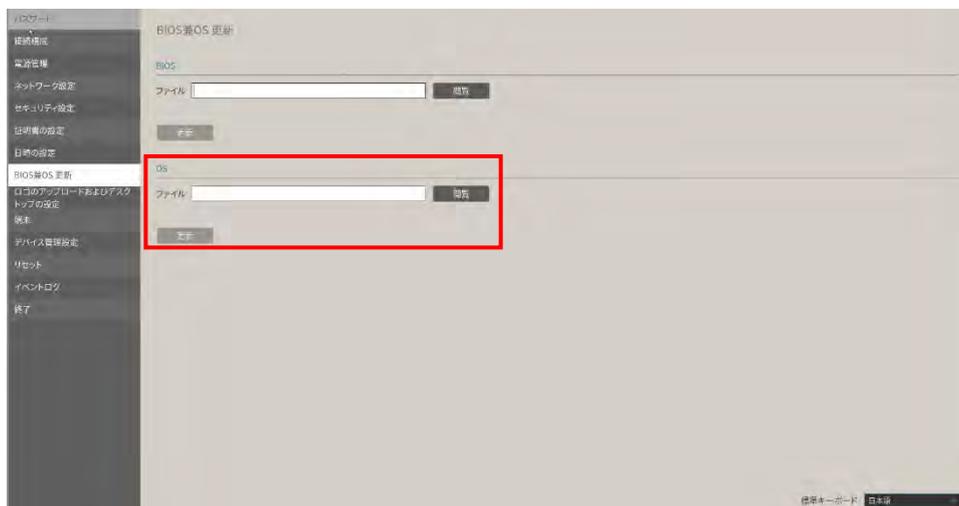


(次ページへ)

(前ページから)

- 更新ボタンをクリックしてしばらく待ちます。

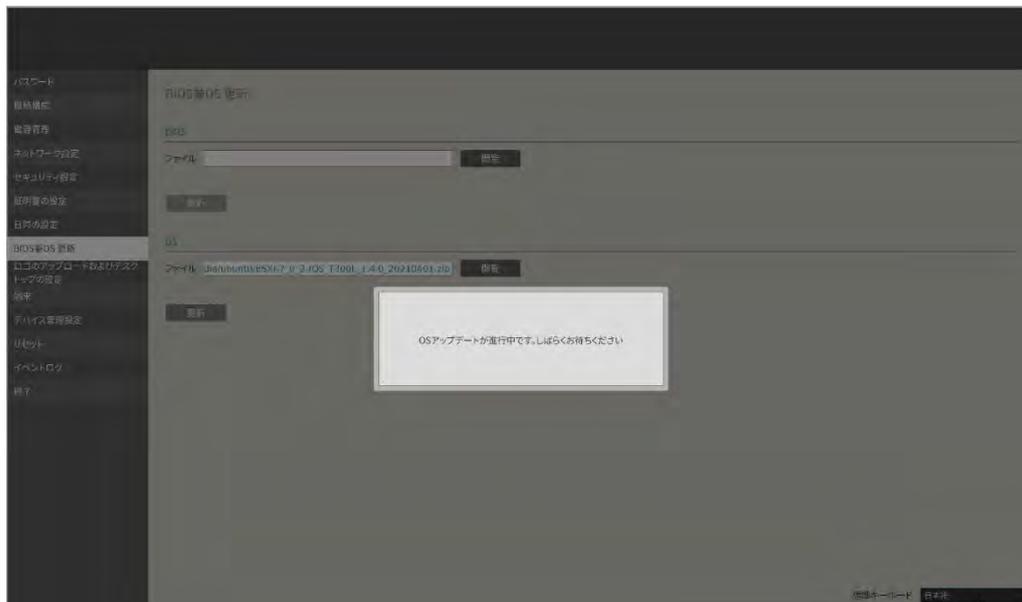

- OSアップデートが完了すると画面がブラックアウトしますが、バックグラウンドで必要な処理が進行しています。このとき電源を切る操作や、コンセント抜いたり再起動をしないでください。しばらく（2、3分）すると自動的に再起動します。
- 再起動後「プレセッション画面」で右下のインフォメーションアイコンをクリックし、OSがアップデートされていることを確認してください。

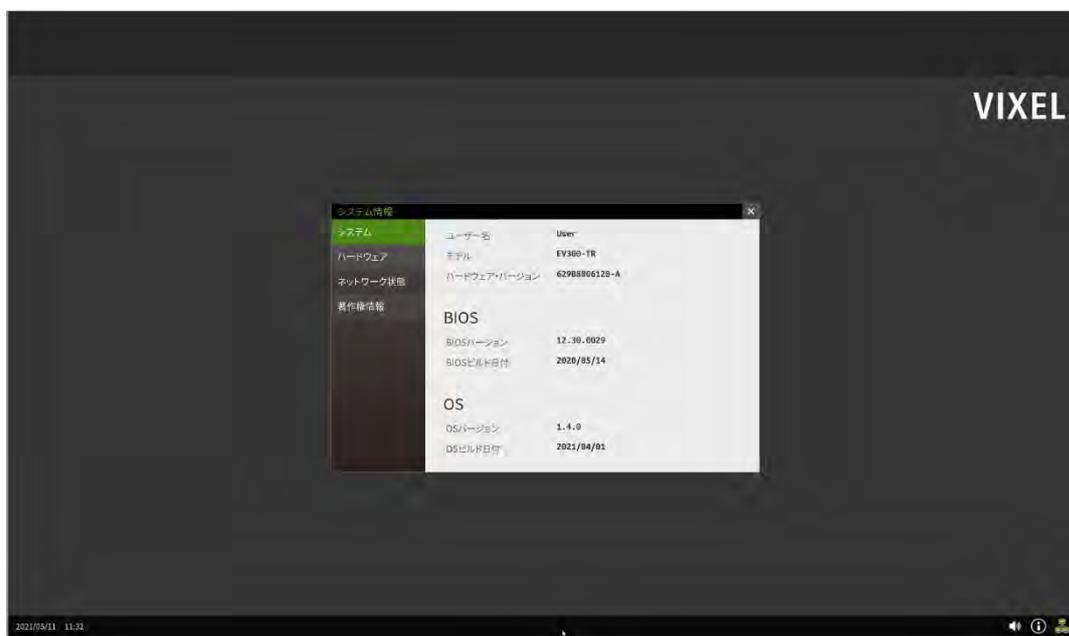

- 以上でアップデートは完了です。